

SOLUTIONS

LUMINEUSES

GUIDE DE CHOIX

linéaires LED 24 VDC





EURO
POLE

SOLUTIONS LUMINEUSES

RÉSIDENTIEL

LIEU DE VIE

Fonctionnel	8
Ambiance	9

CHAMBRE

Fonctionnel	10
Ambiance	11

CIRCULATIONS

Fonctionnel	12
-------------	----

CUISINE

Fonctionnel	13
Ambiance	14

SALLE DE BAIN

Fonctionnel	16
Ambiance	17

PISCINE & BASSIN

Fonctionnel	18
Ambiance	19

BOUTIQUE

BAR & CAVE À VIN

Fonctionnel	20
Ambiance	21

RAYONNAGES

Fonctionnel	22
Ambiance	23

VITRINE

Fonctionnel	24
Ambiance	26

En 2 étapes,

JE CONSTITUE MON LINÉAIRE LED
adapté à mon application & prêt à être installé

1

2

Je choisis mon **bandeau LED** en fonction du rendu souhaité
 + l'**alimentation** compatible
 + le **contrôleur** compatible, dans le cas d'ambiances colorées

Puis, mon **profil** aluminium selon le mode de pose de l'environnement à éclairer

Pour déterminer mon projet,

JE PRÉCISE MON CHOIX PRODUIT
pour un éclairage optimal selon mon besoin

1

J'identifie l'environnement à éclairer, les **besoins** et les **contraintes**.

2

Je détermine l'**Indice de Protection**, la **puissance** et la **température de couleur** des linéaires LED.

3

Je définis le **mode de pose** des linéaires LED : en saillie ou en encastré.

4

Je dessine un schéma pour connaître la **forme** et la **longueur** des linéaires LED.

5

Je calcule la **puissance totale de l'installation** pour définir l'**alimentation** adaptée.

Pour choisir ma température de couleur,

JE CRÉE UNE AMBIANCE LUMINEUSE

adaptée au style du lieu



2400K



2700K



3000K



3800K




4000K



● 2700K

Atmosphère cosy & chaleureuse

Idéal pour mettre en lumière des matières chaudes, du bois, de la brique ...

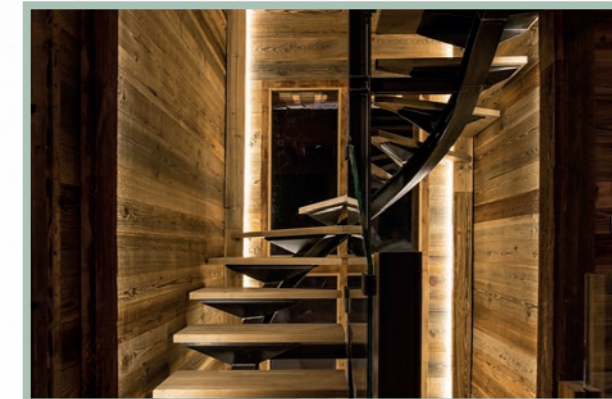

● 3000K

Atmosphère confortable & mise en valeur


Idéal pour mettre en lumière des matières neutres et minérales, de la pierre, de la céramique, des végétaux ...



● 4000K

Atmosphère neutre & dynamique

Idéal pour mettre en lumière des matières froides, de la ferronnerie, des plans de travail ...

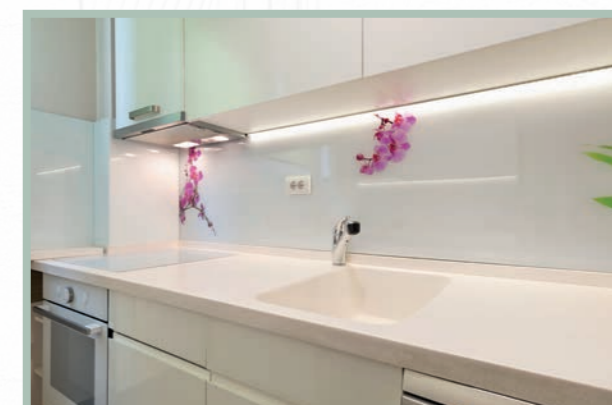

LIEU DE VIE

FONCTIONNEL




1 JE CHOISIS MON BANDEAU LED & SÉLECTIONNE L'ALIMENTATION COMPATIBLE



METTRE EN VALEUR

Bandeaux LED IP20
COOL LIGHT 6W/m 24VDC*

+ Alimentations LED'TRONIC 24



INTENSIFIER

Bandeaux LED IP20
FORT LIGHT 9,6W/m 24VDC**

+ Alimentations LED'TRONIC 24

		CODES	
		5 m	10 m
● 2700K	720 Lm/m	E	310007 310057
● 3000K	760 Lm/m	D	310000 310050
● 4000K	800 Lm/m	D	310001 310051
		4248	4241

● 2700K	1227 Lm/m	D	330007 330057
● 3000K	1296 Lm/m	D	330000 330050
● 4000K	1515 Lm/m	C	330001 330051
		4241	4204100

2 MON PROFIL SELON MON MODE DE POSE

Packs profils aluminium

SLIDE EVO

Corniche faible encombrement




- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

CODE : 87705 Dimensions : 17 x 9 mm

KORNER S

Éclairage d'angle



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

CODE : 87706 Dimensions : 16 x 16 mm

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées


- ◆ Bandeaux LED au cm
- ◆ Câbles & forfaits de câblage

NOUS CONSULTER

AMBIANCE




1 JE CHOISIS MON BANDEAU LED & SÉLECTIONNE L'ALIMENTATION COMPATIBLE



SOULIGNER

Bandeaux LED IP20
SOFT LIGHT 3W/m 24VDC*

+ Alimentations LED'TRONIC 24



COLORER

Bandeaux LED IP20
COOL LIGHT 12W/m 24VDC**

+ Alimentations LED'TRONIC 24
+ Contrôleur EASILED PACK 12/24

		CODES	
		5 m	10 m
● 2700K	360 Lm/m	E	300007 300057
● 3000K	380 Lm/m	D	300000 300050
● 4000K	400 Lm/m	D	300001 300051
		4247	4248

● RGBW (3000K)	22/94/21/ 518 Lm/m	F	422208 422258
		4241	404120
		45203	

2 MON PROFIL SELON MON MODE DE POSE

Packs profils aluminium

SLIDE EVO

Corniche faible encombrement




- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

CODE : 87705 Dimensions : 17 x 9 mm

KORNER S

Éclairage d'angle



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

CODE : 87706 Dimensions : 16 x 16 mm

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées

- ◆ Bandeaux LED au cm
- ◆ Câbles & forfaits de câblage

NOUS CONSULTER

CHAMBRE

FONCTIONNEL



1 JE CHOISIS MON BANDEAU LED & SÉLECTIONNE L'ALIMENTATION COMPATIBLE



METTRE EN VALEUR

Bandeaux LED IP20
COOL LIGHT 6W/m 24VDC*

+ Alimentations LED'TRONIC 24


		CODES	
		5 m	10 m
● 2700K	720 Lm/m	310007	310057
● 3000K	760 Lm/m	310000	310050
● 4000K	800 Lm/m	310001	310051
		4248	4241

2 MON PROFIL SELON MON MODE DE POSE

Packs profils aluminium

SLIDE R EVO

Encastré dans mobilier faible épaisseur




- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 9 mm
Encastrement : 17 x 8 mm

CODE : 87703

KORNER S

Éclairage d'angle



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 16 x 16 mm

CODE : 87706

Profil aluminium

DRESS

Tringle lumineuse



		CODES	
		1 m	2 m
Profils ø 24 mm		89800	89801
Diffuseurs opales		89810	89811

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées


- ◆ Bandeaux LED au cm
- ◆ Câbles & forfaits de câblage

NOUS CONSULTER

AMBIANCE



1 JE CHOISIS MON BANDEAU LED & SÉLECTIONNE L'ALIMENTATION COMPATIBLE




SOULIGNER

Bandeaux LED IP20
SOFT LIGHT 3W/m 24VDC*

+ Alimentations LED'TRONIC 24

		CODES	
		5 m	10 m
● 2700K	360 Lm/m	300007	300057
● 3000K	380 Lm/m	300000	300050
● 4000K	400 Lm/m	300001	300051
		4247	4248



COLORER

Bandeaux LED IP20
COOL LIGHT 12W/m 24VDC**

+ Alimentations LED'TRONIC 24
+ Contrôleur EASILED PACK 12/24

		CODES	
		5 m	10 m
● RGBW (3000K)	22/94/21/ 518 Lm/m	422208	422258
		4241	404120
		45203	

2 MON PROFIL SELON MON MODE DE POSE

Packs profils aluminium

SLIDE EVO

Corniche faible encombrement




- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 17 x 9 mm

CODE : 87705

SLIDE R EVO

Encastré dans mobilier faible épaisseur



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 9 mm
Encastrement : 17 x 8 mm

CODE : 87703

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées

- ◆ Bandeaux LED au cm
- ◆ Câbles & forfaits de câblage

NOUS CONSULTER

PLAKO EVO

Corniche large et agencement



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 16,8 x 12 mm

CODE : 87708

PLAKO R EVO

Encastré dans mobilier ou plaque de plâtre



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 12 mm
Encastrement : 16,8 x 11 mm


CODE : 87704

CIRCULATIONS

FONCTIONNEL




1 JE CHOISIS MON BANDEAU LED & SÉLECTIONNE L'ALIMENTATION COMPATIBLE



ILLUMINER

Bandeaux LED IP20
ULTRA LONG PRO 10W/m 24VDC
20m d'un seul tenant

+ Alimentation **LED'TRONIC 24**



INTENSIFIER

Bandeaux LED IP20
FORT LIGHT 9,6W/m 24VDC*

+ Alimentations **LED'TRONIC 24**

		CODES	
		20 m	
● 2700K	1100 Lm/m	Ⓜ E	798067
● 3000K	1150 Lm/m	Ⓜ E	798060
● 4000K	1200 Lm/m	Ⓜ E	798061
		4204200	

		5 m	10 m
● 2700K	1227 Lm/m	Ⓜ D	330007 330057
● 3000K	1296 Lm/m	Ⓜ D	330000 330050
● 4000K	1515 Lm/m	Ⓜ C	330001 330051
		4241	4204100

2 MON PROFIL SELON MON MODE DE POSE

Packs profils aluminium

SLIDE EVO

Corniche faible encombrement



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

CODE : 87705 Dimensions : 17 x 9 mm

KORNER S

Éclairage d'angle



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

CODE : 87706 Dimensions : 16 x 16 mm

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées

- ◆ Bandeaux LED au cm
- ◆ Câbles & forfaits de câblage

NOUS CONSULTER

CUISINE

FONCTIONNEL



1 JE CHOISIS MON BANDEAU LED & SÉLECTIONNE L'ALIMENTATION COMPATIBLE



METTRE EN VALEUR

Bandeaux LED IP20
COOL LIGHT 6W/m 24VDC*

+ Alimentations **LED'TRONIC 24**

		CODES	
		5 m	10 m
● 2700K	720 Lm/m	Ⓜ E	310007 310057
● 3000K	760 Lm/m	Ⓜ D	310000 310050
● 4000K	800 Lm/m	Ⓜ D	310001 310051
		4248	4241

2 MON PROFIL SELON MON MODE DE POSE

Packs profils aluminium

SLIDE EVO

Corniche faible encombrement




- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

CODE : 87705 Dimensions : 17 x 9 mm

SLIDE R EVO

Encastré dans mobilier faible épaisseur




- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 9 mm
Encastrement : 17 x 8 mm

KORNER S

Éclairage d'angle



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

CODE : 87706 Dimensions : 16 x 16 mm

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées

- ◆ Bandeaux LED au cm
- ◆ Câbles & forfaits de câblage


NOUS CONSULTER

CUISINE

AMBIANCE




1 JE CHOISIS MON BANDEAU LED & SÉLECTIONNE L'ALIMENTATION COMPATIBLE



SOULIGNER

Bandeaux LED IP20
SOFT LIGHT 3W/m 24VDC*

+ Alimentations LED'TRONIC 24



COLORER

Bandeaux LED IP20
COOL LIGHT 12W/m 24VDC**

+ Alimentations LED'TRONIC 24

+ Contrôleur EASILED PACK 12/24

SUR-MESURE *Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées*

- ◆ Bandeaux LED au cm
- ◆ Câbles & forfaits de câblage

NOUS CONSULTER

CODES

		5 m		10 m	
● 2700K	360 Lm/m	300007	300057		
● 3000K	380 Lm/m	300000	300050		
● 4000K	400 Lm/m	300001	300051		
		4247	4248		

		22/94/21/ (3000K)		518 Lm/m	
● RGBW		422208	422258		
		4241	404120		
		45203			

2 MON PROFIL SELON MON MODE DE POSE

Packs profils aluminium

SLIDE EVO

Corniche faible encombrement




- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

CODE : 87705 Dimensions : 17 x 9 mm

SLIDE R EVO

Encastré dans mobilier faible épaisseur



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 9 mm
Encastrement : 17 x 8 mm

CODE : 87703

PLAKO EVO

Corniche large et agencement



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

CODE : 87708 Dimensions : 16,8 x 12 mm

PLAKO R EVO

Encastré dans mobilier ou plaque de plâtre



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 12 mm
Encastrement : 16,8 x 11 mm

CODE : 87704

KORNER S

Éclairage d'angle



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

CODE : 87706 Dimensions : 16 x 16 mm



SALLE DE BAIN

FONCTIONNEL



1 JE CHOISIS MA RÉGLETTE LED & SÉLECTIONNE L'ALIMENTATION COMPATIBLE

METTRE EN VALEUR

3m max.
Réglette LED IP67
SHARK PDS-ALU
9,6W/m 24VDC



INTENSIFIÉ

3m max.
Réglette LED IP67
SHARK PDS-ALU
14,4W/m 24VDC

+ Alimentations
Nous consulter

	opale		transparent		CODES sur-mesure au cm	
					opale	transparent
3000K	851 Lm/m	A F	1172 Lm/m	A E	118310OSM	118310TSM
3800K	843 Lm/m	A F	-	-	118311OSM	-
4000K	-	-	1161 Lm/m	A E	-	118311TSM


	opale		transparent		CODES sur-mesure au cm	
					opale	transparent
3000K	1251 Lm/m	A F	1724 Lm/m	A E	118320OSM	118320TSM
3800K	1112 Lm/m	A G	-	-	118321OSM	-
4000K	-	-	1532 Lm/m	A E	-	118321TSM

2 MON PROFIL D'ENCASTREMENT

Sur-mesure au cm

PLAQUE DE PLÂTRE

Installation dans plaque de plâtre épaisseur < 13mm.



CODE : 8993SM

RÉSISTANCE
des réglottes
SHARK



IP 67



aux nettoyages
répétés



aux détergents
& désinfectants



à l'abrasion

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées

- ◆ Réglottes LED au cm
- ◆ Câbles & forfaits de câblage
- ◆ Forfaits embouts

NOUS CONSULTER

AMBIANCE



1 JE CHOISIS MA RÉGLETTE LED & SÉLECTIONNE L'ALIMENTATION COMPATIBLE

SOULIGNER

3m max.
Réglette LED IP67
SHARK MICRO-ALU
4,8W/m 24VDC



COLOSER

3m max.
Réglette LED IP67
SHARK MICRO-ALU
19,5W/m 24VDC

+ Alimentations & contrôleurs
Nous consulter

	opale		transparent		CODES sur-mesure au cm	
					opale	transparent
2400K	360 Lm/m	A G	495 Lm/m	A E	118004OSM	118004TSM
3000K	514 Lm/m	A E	707 Lm/m	A C	118000OSM	118000TSM
3800K	509 Lm/m	A E	-	-	118001OSM	-
4000K	-	-	700 Lm/m	A D	-	118001TSM
bleu	58 Lm/m	-	79 Lm/m	-	118002OSM	118002TSM


	opale		transparent		CODES sur-mesure au cm	
					opale	transparent
RGBW (4000K)	104/258/37/229 Lm/m	A G	143/355/51/315 Lm/m	A G	118038OSM	118038TSM

2 MON PROFIL D'ENCASTREMENT

Sur-mesure au cm

CARRELAGE

Installation dans carrelage épaisseur < 8mm.



CODE : 8990SM

RÉSISTANCE
des réglottes
SHARK



IP 67



aux nettoyages
répétés



aux détergents
& désinfectants



à l'abrasion

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées

- ◆ Réglottes LED au cm
- ◆ Câbles & forfaits de câblage
- ◆ Forfaits embouts

NOUS CONSULTER

PISCINE & BASSIN

FONCTIONNEL



1 JE CHOISIS MA RÉGLETTE LED & SÉLECTIONNE L'ALIMENTATION COMPATIBLE



RIGIDE

3m max.
Réglette LED IP67
SHARK TOP VIEW
9,6W/m 24VDC



SOUPLE

10m max.
Réglette LED IP67
SHARK TOP VIEW
9,6W/m 24VDC

+ Alimentations
Nous consulter

	CODES sur-mesure au cm			
	opale		transparent	
● 2400K	640 Lm/m	876 Lm/m	112014ORSM	112014TRSM
● 3000K	915 Lm/m	1252 Lm/m	112010ORSM	112010TRSM
● 3800K	906 Lm/m	-	112011ORSM	-
● 4000K	-	- 1240 Lm/m	-	112011TRSM


	CODES sur-mesure au cm			
	opale		transparent	
● 2400K	640 Lm/m	876 Lm/m	112014OSSM	112014TSSM
● 3000K	915 Lm/m	1252 Lm/m	112010OSSM	112010TSSM
● 3800K	906 Lm/m	-	112011OSSM	-
● 4000K	-	- 1240 Lm/m	-	112011TSSM

2 MON PROFIL D'ENCASTREMENT

2m

POOL


Profil pour piscine à coque ou maçonnée.



CODE : 89956

POOL LINER

Profil pour piscine avec liner ou PVC armé.



CODE : 89955

RÉSISTANCE
des réglettes
SHARK



IP 67



aux pluies acides
& eau chlorée



aux chocs
IK10



à l'immersion
jusqu'à 5m



de -20
à 60°C



aux brouillards
salins

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées

- ◆ Réglettes LED au cm
- ◆ Câbles & forfaits de câblage
- ◆ Forfaits embouts

NOUS CONSULTER

AMBIANCE




1 JE CHOISIS MA RÉGLETTE LED & SÉLECTIONNE L'ALIMENTATION COMPATIBLE



RIGIDE

3m max.
Réglette LED IP67
SHARK TOP VIEW
19,5W/m 24VDC



SOUPLE

10m max.
Réglette LED IP67
SHARK TOP VIEW
19,5W/m 24VDC

+ Alimentations & contrôleurs
Nous consulter

	CODES sur-mesure au cm			
	opale		transparent	
RGBW (4000K)	93/230/33/204 Lm/m	127/314/45/279 Lm/m	112038ORSM	112038TRSM


	CODES sur-mesure au cm			
	opale		transparent	
RGBW (4000K)	93/230/33/204 Lm/m	127/314/45/279 Lm/m	112038OSSM	112038TSSM

2 MON PROFIL D'ENCASTREMENT

2m

POOL


Profil pour piscine à coque ou maçonnée.



CODE : 89956

POOL LINER

Profil pour piscine avec liner ou PVC armé.



CODE : 89955

RÉSISTANCE
des réglettes
SHARK



IP 67



aux pluies acides
& eau chlorée



aux chocs
IK10



à l'immersion
jusqu'à 5m



de -20
à 60°C



aux brouillards
salins

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées

- ◆ Réglettes LED au cm
- ◆ Câbles & forfaits de câblage
- ◆ Forfaits embouts


NOUS CONSULTER

BAR & CAVE À VIN

FONCTIONNEL



1 JE CHOISIS MON BANDEAU LED & SÉLECTIONNE L'ALIMENTATION COMPATIBLE



METTRE EN VALEUR

Bandeaux LED
FLEX PRO LINE 8W/m 24VDC

+ Alimentation LED'TRONIC 24



PRÉSERVER

Bandeau LED
FLEX PRO FOOD WINE 14,4W/m 24VDC

+ Alimentation LED'TRONIC 24


		CODES	
		5 m	
IP 20	● 3000K 880 Lm/m	⚡ F	727700
	● 4000K 950 Lm/m	⚡ F	727701
IP 54	● 3000K 792 Lm/m	⚡ F	728700
	● 4000K 855 Lm/m	⚡ F	728701
		4241	

2 MON PROFIL SELON MON MODE DE POSE

Packs profils aluminium

SLIDE R EVO

Encastré dans mobilier faible épaisseur



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 9 mm
Encastrement : 17 x 8 mm

CODE : 87703

PLAKO R EVO

Encastré dans mobilier ou plaque de plâtre




- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 12 mm
Encastrement : 16,8 x 11 mm

CODE : 87704

KORNER S

Éclairage d'angle



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 16 x 16 mm

CODE : 87706


SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées


- ◆ Bandeaux LED au cm
- ◆ Câbles & forfaits de câblage

NOUS CONSULTER

AMBIANCE

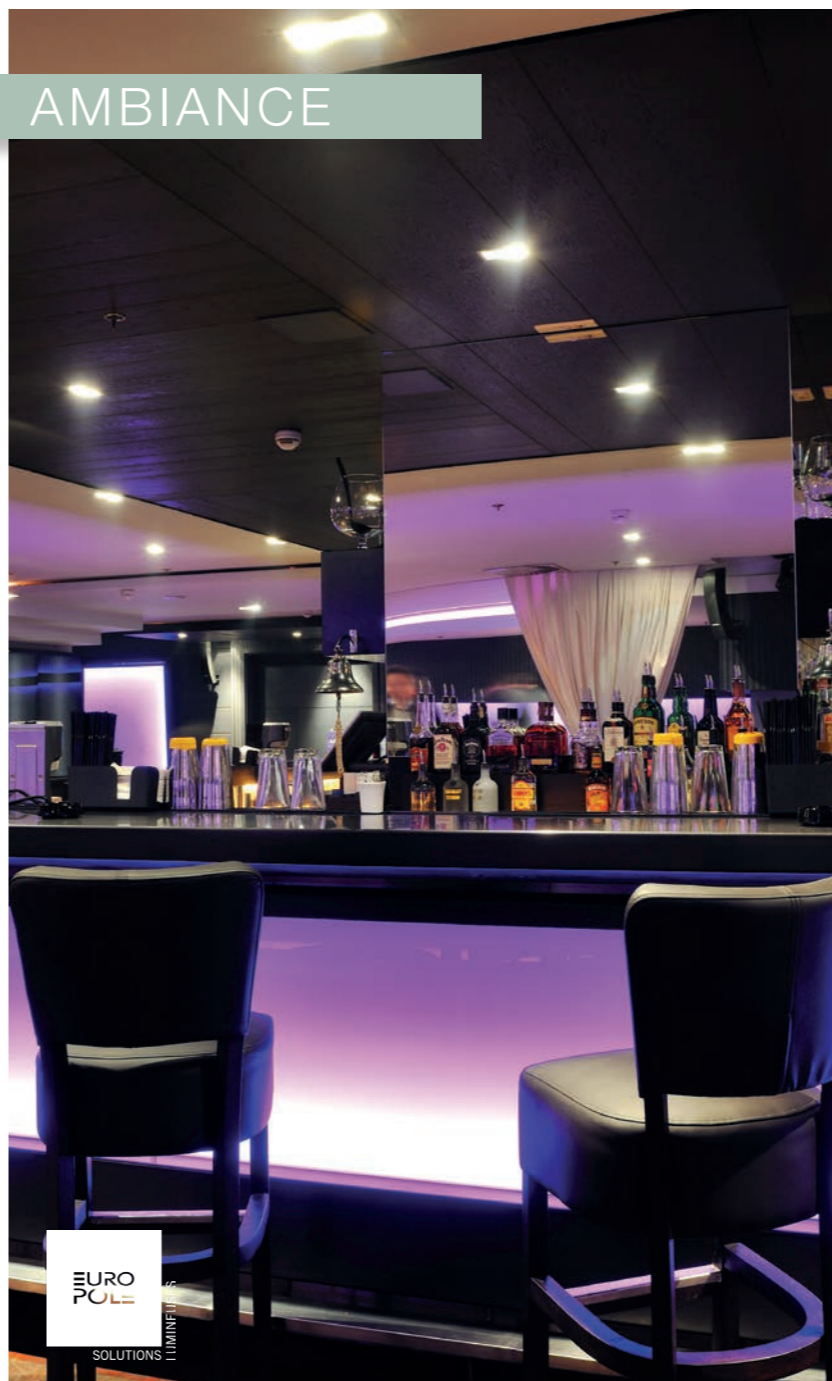

1 JE CHOISIS MON BANDEAU LED & SÉLECTIONNE L'ALIMENTATION COMPATIBLE



COLORER

Bandeaux LED
FLEX PRO LINE 14W/m 24VDC

+ Alimentation LED'TRONIC 24

+ Contrôleur EASILED PACK 12/24


		CODES	
		5 m	
IP 20	● RGB	-	727709
IP 54	● RGB	-	728709
		420475	
		45202	

2 MON PROFIL SELON MON MODE DE POSE

Packs profils aluminium

SLIDE R EVO

Encastré dans mobilier faible épaisseur



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 9 mm
Encastrement : 17 x 8 mm

CODE : 87703

PLAKO R EVO

Encastré dans mobilier ou plaque de plâtre



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 12 mm
Encastrement : 16,8 x 11 mm

CODE : 87704

Non compatible avec le FLEX PRO LINE RGB IP54

KORNER S

Éclairage d'angle



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 16 x 16 mm

CODE : 87706

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées

- ◆ Bandeaux LED au cm
- ◆ Câbles & forfaits de câblage

NOUS CONSULTER

RAYONNAGES

FONCTIONNEL




1 JE CHOISIS MON BANDEAU LED & SÉLECTIONNE L'ALIMENTATION COMPATIBLE



METTRE EN VALEUR

Bandeaux LED IP20
COOL LIGHT 6W/m 24VDC*

+ Alimentations **LED'TRONIC 24**



INTENSIFIER

Bandeaux LED IP20
FORT LIGHT 9,6W/m 24VDC**


+ Alimentations **LED'TRONIC 24**

2 MON PROFIL SELON MON MODE DE POSE

Packs profils aluminium

SLIDE R EVO

Encastré dans mobilier faible épaisseur



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 9 mm
Encastrement : 17 x 8 mm

CODE : 87703

KORNER S

Éclairage d'angle



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 16 x 16 mm

CODE : 87706

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées

- ◆ Bandeaux LED au cm
- ◆ Câbles & forfaits de câblage

NOUS CONSULTER

		CODES	
		5 m	10 m
● 2700K	720 Lm/m	310007	310057
● 3000K	760 Lm/m	310000	310050
● 4000K	800 Lm/m	310001	310051
		4248	4241

● 2700K	1227 Lm/m	330007	330057
● 3000K	1296 Lm/m	330000	330050
● 4000K	1515 Lm/m	330001	330051
		4241	4204100

PLAKO R EVO

Encastré dans mobilier ou plaque de plâtre



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 embouts de finition


Dimensions : 23 x 12 mm
Encastrement : 16,8 x 11 mm

CODE : 87704

AMBIANCE



1 JE CHOISIS MON BANDEAU LED & SÉLECTIONNE L'ALIMENTATION COMPATIBLE



SOULIGNER

Bandeaux LED IP20
SOFT LIGHT 3W/m 24VDC*


+ Alimentations **LED'TRONIC 24**

2 MON PROFIL SELON MON MODE DE POSE

Packs profils aluminium

SLIDE R EVO

Encastré dans mobilier faible épaisseur




- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 9 mm
Encastrement : 17 x 8 mm

CODE : 87703

KORNER S

Éclairage d'angle



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 16 x 16 mm

CODE : 87706

SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées

- ◆ Bandeaux LED au cm
- ◆ Câbles & forfaits de câblage

NOUS CONSULTER

		CODES	
		5 m	10 m
● 2700K	360 Lm/m	300007	300057
● 3000K	380 Lm/m	300000	300050
● 4000K	400 Lm/m	300001	300051
		4247	4248

PLAKO R EVO

Encastré dans mobilier ou plaque de plâtre



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 12 mm
Encastrement : 16,8 x 11 mm


CODE : 87704

VITRINE

FONCTIONNEL




1 JE CHOISIS MON BANDEAU LED & SÉLECTIONNE L'ALIMENTATION COMPATIBLE



INTENSIFIER

Bandeaux LED IP20
FORT LIGHT 9,6W/m 24VDC*

+ Alimentations LED'TRONIC 24



SUBLIMER

Bandeaux LED IP20
ULTRA LIGHT 19,2W/m 24VDC

+ Alimentations LED'TRONIC 24

SUR-MESURE *Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées*

- ◆ Bandeaux LED au cm
- ◆ Câbles & forfaits de câblage

NOUS CONSULTER

		CODES	
		5 m	10 m
● 2700K	1227 Lm/m	330007	330057
● 3000K	1296 Lm/m	330000	330050
● 4000K	1515 Lm/m	330001	330051
		4241	4204100

● 2700K	2429 Lm/m	350007	350057
● 3000K	2458 Lm/m	350000	350050
● 4000K	2535 Lm/m	350001	350051
		4204100	4204200

2 MON PROFIL SELON MON MODE DE POSE

Packs profils aluminium

SLIDE EVO

Corniche faible encombrement




- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

CODE : 87705 Dimensions : 17 x 9 mm

SLIDE R EVO

Encastré dans mobilier faible épaisseur



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 9 mm
Encastrement : 17 x 8 mm

CODE : 87703

PLAKO EVO

Corniche large et agencement



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

CODE : 87708 Dimensions : 16,8 x 12 mm

PLAKO R EVO

Encastré dans mobilier ou plaque de plâtre



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 12 mm
Encastrement : 16,8 x 11 mm

CODE : 87704

KORNER S

Éclairage d'angle



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

CODE : 87706 Dimensions : 16 x 16 mm




VITRINE

AMBIANCE



1 JE CHOISIS MON BANDEAU LED & SÉLECTIONNE L'ALIMENTATION COMPATIBLE




ACCENTUER EN COULEURS

Bandeaux LED IP20
FORT PERF 19,5W/m 24VDC*

- + Alimentations LED'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24

CODES	
5 m	10 m
RGBW (3000K) 163/403/58/358 Lm/m	F 722308 722358
	4204100 4204200
	45203




ACCENTUER EN BLANC DYNAMIQUE

Bandeaux LED IP20
FORT PERF 19,5W/m 24VDC

- + Alimentations LED'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24

TW (3000K-6000K) 811/978 Lm/m	F 722307 722357
	4204100 4204200
	45201



ACCENTUER EN COULEURS & BLANC DYNAMIQUE

Bandeaux LED IP20
FORT PERF 20W/m 24VDC

- + Alimentations LED'TRONIC 24
- + Contrôleur BLUETOOTH MESH 12/24

RGB+TW (2400K-6500K) 111/254/51/309/356 Lm/m	F 722305 722355
	4204100 4204200
	45450

SUR-MESURE Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées

- ◆ Bandeaux LED au cm
- ◆ Câbles & forfaits de câblage


NOUS CONSULTER

2 MON PROFIL SELON MON MODE DE POSE

Packs profils aluminium

SLIDE EVO

Corniche faible encombrement



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

CODE : 87705 Dimensions : 17 x 9 mm

PLAKO EVO

Corniche large et agencement



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

CODE : 87708 Dimensions : 16,8 x 12 mm

KORNER S

Éclairage d'angle




- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

CODE : 87706 Dimensions : 16 x 16 mm
Non compatible avec le FORT PERF RGB+TW

SLIDE R EVO

Encastré dans mobilier faible épaisseur




- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 9 mm
Encastrement : 17 x 8 mm

PLAKO R EVO

Encastré dans mobilier ou plaque de plâtre



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 12 mm
Encastrement : 16,8 x 11 mm



EURO
POLE

SOLUTIONS LUMINEUSES

LUMINEUSES



www.europole.net

