





LUMINEUSES

SOLUTIONS

# GUIDE DE CHOIX

linéaires LED 24-48 VDC

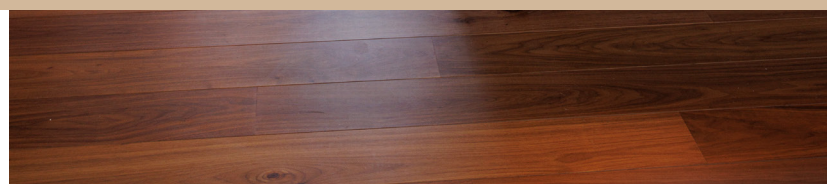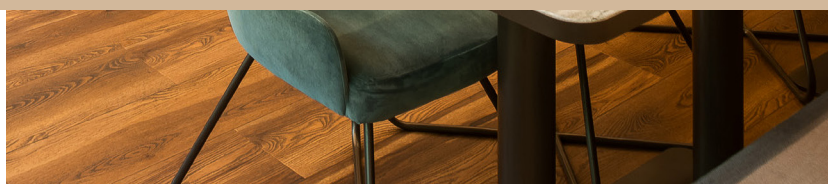

**CORNICHE DÉCORATIVE**

Fonctionnel  
Ambiance

**ÉCLAIRAGE D'ANGLE**

Fonctionnel  
Ambiance

**AGENCEMENT**

Fonctionnel  
Ambiance

**ENCASTRÉ DANS MOBILIER**

Fonctionnel  
Ambiance

**TRINGLE LUMINEUSE**

Fonctionnel

**PLAQUE DE PLÂTRE MUR & PLAFOND**

Fonctionnel  
Ambiance

**PLAQUE DE PLÂTRE SALLE DE BAIN**

Fonctionnel

**CARRELAGE SALLE DE BAIN**

Ambiance

6  
7

8  
9

10  
11

12  
14

16

18  
19

20

21

**BAR & CAVE À VIN**

Fonctionnel  
Ambiance

**COURBE SIMPLE**

Fonctionnel  
Ambiance

**COURBE ARCHITECTURALE**

Fonctionnel  
Ambiance

**SÉPARATION AVEC PROFIL Tcourb'**

Ambiance

**PISCINE & BASSIN**

Fonctionnel  
Ambiance

**TABLEAUX DE CALCUL BANDEAUX ET ALIMENTATIONS/  
VARIATEURS/CONTRÔLEURS**

22  
23

24  
25

26  
27

28

30  
31

32

En 2 étapes,

## JE CONSTITUE MON LINÉAIRE LED

adapté à mon application & prêt à être installé

1

Je choisis mon **bandeau LED** en fonction du rendu souhaité  
+ l'**alimentation** compatible  
+ le **contrôleur** compatible (optionnel pour les bandeaux LED monochromes)

2

Puis, mon **profil** aluminium pour l'installation de mon bandeau LED

Pour déterminer mon projet,

## JE PRÉCISE MON CHOIX PRODUIT

pour un éclairage optimal selon mon besoin

1

J'identifie l'environnement à éclairer, les **besoins** et les **contraintes**.

2

Je détermine l'**Indice de Protection**, la **puissance** et la **température de couleur** des linéaires LED.

3

Je définis le **mode de pose** des linéaires LED : en saillie ou en encastré.

4

Je dessine un schéma pour connaître la **forme** et la **longueur** des linéaires LED.

5

Je calcule la **puissance totale de l'installation** pour définir l'**alimentation** adaptée.


Pour choisir ma température de couleur,

**JE CRÉE UNE AMBIANCE LUMINEUSE**

adaptée au style du lieu



1900K



2400K



2700K



3000K



3800K




4000K




**1900K** *Atmosphère relaxante & apaisante*

Idéal pour mettre en lumière des matières chaudes, du bois, certains tissus, du métal doré ou cuivré ...

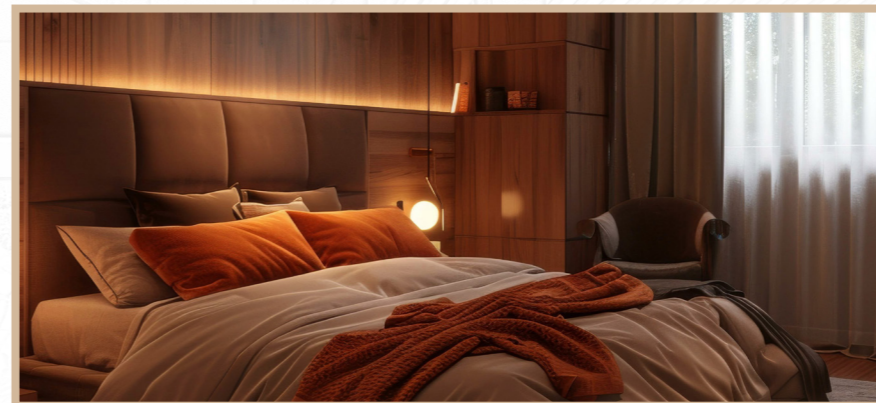

**2700K** *Atmosphère cosy & chaleureuse*

Idéal pour mettre en lumière des matières chaudes, du bois, de la brique ...

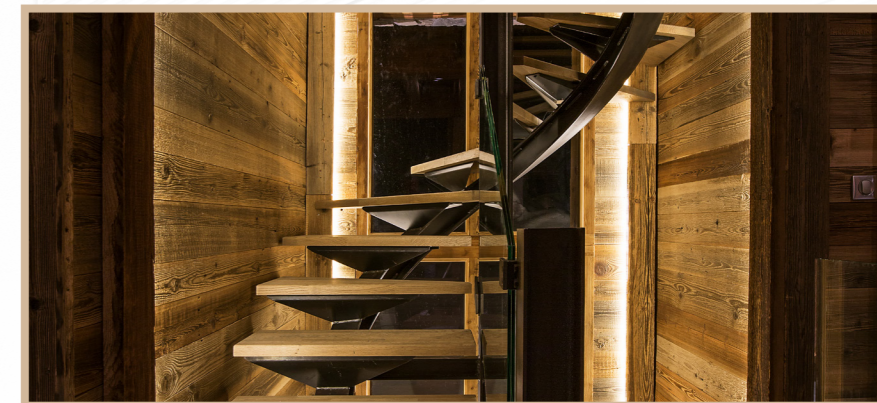

**3000K** *Atmosphère confortable & mise en valeur*

Idéal pour mettre en lumière des matières neutres et minérales, de la pierre, de la céramique, des végétaux ...



**4000K** *Atmosphère neutre & dynamique*

Idéal pour mettre en lumière des matières froides, de la ferronnerie, des plans de travail ...




# CORNICHE DÉCORATIVE

## FONCTIONNEL



### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

#### METTRE EN VALEUR



Bandeaux LED IP20 10m max.  
4,8W/m 24VDC


Bandeaux LED IP20 10m max.  
6W/m 24VDC\*

+ Alimentations IZI'TRONIC 24  
optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24

		CODES	
		5 m	10 m
● 1900K	562 Lm/m -	700003	700053
● 2400K	760 Lm/m	700004	700054
● 2700K	720 Lm/m	310007	310057
● 3000K	760 Lm/m	310000	310050
● 4000K	800 Lm/m	310001	310051
		44248	44241
		45200	

\*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation) : ELECTRE

#### ILLUMINER UNE GRANDE LONGUEUR



Bandeaux LED IP20 30m max.  
8,5W/m 48VDC

+ Alimentation LED'TRONIC 48  
optionnel Contrôleur EASILED 48

		30 m	
● 3000K	950 Lm/m	7482030	
● 4000K	1045 Lm/m	7482031	
		4448320	
		45480	

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Pack profils aluminium

SLIDE EVO  
CODE : 87705



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opaques (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 17 x 9 mm

## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France




NOUS CONSULTER

## AMBIANCE



### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

#### ACCENTUER EN BLANC DYNAMIQUE



Bandeaux LED IP20 10m max.  
19,5W/m 24VDC

+ Alimentations IZI'TRONIC 24  
+ Contrôleur EASILED PACK 12/24


		CODES	
		5 m	10 m
	811/978 Lm/m	722307	722357
		4404120	4424200
		45201	

#### COLORER

Bandeaux LED IP20 10m max.  
12W/m 24VDC\*

+ Alimentations IZI'TRONIC 24  
+ Contrôleur EASILED PACK 12/24

		CODES	
	30/195/36/688 Lm/m	722208	722258
		44241	4404120
		45203	



Bandeaux LED IP20 10m max.  
20W/m 24VDC

+ Alimentations IZI'TRONIC 24  
+ Contrôleur EASILED 12/24

		CODES	
	111/254/51/309/356 Lm/m	722305	722355
		4404120	4424200
		45190	

\*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation + contrôleur + télécommande) : RIGEL EASILED

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Pack profils aluminium

SLIDE EVO  
CODE : 87705



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opaques (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 17 x 9 mm

## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER


# ÉCLAIRAGE D'ANGLE

## FONCTIONNEL



### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES


#### INTENSIFIER



Bandeaux LED IP20 10m max.  
9,6W/m 24VDC\*

- + Alimentations IZI'TRONIC 24
- optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24

#### ILLUMINER UNE GRANDE LONGUEUR



Bandeaux LED IP20 30m max.  
8,5W/m 48VDC

- + Alimentation LED'TRONIC 48
- optionnel Contrôleur EASILED 48

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Pack profils aluminium

KORNER S  
CODE : 87706



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opaques (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 16 x 16 mm

## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER

CODES

5 m 10 m

● 1900K	1123 Lm/m	-	710003	710053
● 2400K	1519 Lm/m	A C	710004	710054
● 2700K	1227 Lm/m	A D	330007	330057
● 3000K	1296 Lm/m	A D	330000	330050
● 4000K	1515 Lm/m	A C	330001	330051

44241 4404120

45200

\*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation) :  
ALDEBARAN

30 m

● 3000K	950 Lm/m	A F	7482030
● 4000K	1045 Lm/m	A E	7482031

4448320


45480

## AMBIANCE



### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

#### ACCENTUER EN BLANC DYNAMIQUE



Bandeaux LED IP20 10m max.  
19,5W/m 24VDC


- + Alimentations IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24

#### COLORER



Bandeaux LED IP20 10m max.  
12W/m 24VDC\*

- + Alimentations IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24



Bandeaux LED IP20 10m max.  
19,5W/m 24VDC\*\*

- + Alimentations IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Pack profils aluminium

KORNER S  
CODE : 87706



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opaques (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 16 x 16 mm

## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER

CODES

5 m 10 m

● TW (3000K-6000K)	811/978 Lm/m	A F	722307	722357
--------------------	--------------	-----	--------	--------

4404120 4424200

45201

● RGBW (4000K)	30/195/36/688 Lm/m	A D	722208	722258
----------------	--------------------	-----	--------	--------

44241 4404120

45203

● RGBW (3000K)	163/403/58/358 Lm/m	A F	722308	722358
----------------	---------------------	-----	--------	--------

4404120 4424200

45203

\*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation + contrôleur + télécommande) : RIGEL EASILED

\*\*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation + contrôleur + télécommande) : SIRIUS EASILED


# AGENCEMENT

## FONCTIONNEL



### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

#### METTRE EN VALEUR



Bandeaux LED IP20 10m max.  
4,8W/m 24VDC

Bandeaux LED IP20 10m max.  
6W/m 24VDC\*

+ Alimentations IZI'TRONIC 24  
optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24


		CODES	
		5 m	10 m
● 1900K	562 Lm/m -	700003	700053
● 2400K	760 Lm/m	700004	700054
● 2700K	720 Lm/m	310007	310057
● 3000K	760 Lm/m	310000	310050
● 4000K	800 Lm/m	310001	310051
		44248	44241
		45200	

\*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation) : ELECTRE

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Pack profils aluminium

PLAKO EVO  
CODE : 87708



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opaques (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 16,8 x 12 mm

## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France




NOUS CONSULTER

## AMBIANCE



### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

#### SOULIGNER




Bandeaux LED IP20 10m max.  
3W/m 24VDC\*

+ Alimentations IZI'TRONIC 24  
optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24

#### COLORER

Bandeaux LED IP20 10m max.  
12W/m 24VDC\*\*

+ Alimentations IZI'TRONIC 24  
+ Contrôleur EASILED PACK 12/24



Bandeaux LED IP20 10m max.  
20W/m 24VDC

+ Alimentations IZI'TRONIC 24  
+ Contrôleur EASILED 12/24

		CODES	
		5 m	10 m
● 2700K	360 Lm/m	300007	300057
● 3000K	380 Lm/m	300000	300050
● 4000K	400 Lm/m	300001	300051
		44247	44248
		45200	

\*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation) : ZANIAH


	30/195/36/ 688 Lm/m		722208	722258
		44241		4404120
		45203		
	111/254/51/ 309/356 Lm/m		722305	722355
		4404120		4424200
		45190		

\*\*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation + contrôleur + télécommande) : RIGEL EASILED

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Pack profils aluminium

PLAKO EVO  
CODE : 87708



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opaques (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 16,8 x 12 mm

## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER


# ENCASTRÉ DANS MOBILIER

## FONCTIONNEL



### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

#### METTRE EN VALEUR




Bandeaux LED IP20 10m max.  
4,8W/m 24VDC

Bandeaux LED IP20 10m max.  
6W/m 24VDC\*

+ Alimentations IZI'TRONIC 24  
optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24


#### INTENSIFIER



Bandeaux LED IP20 10m max.  
9,6W/m 24VDC\*\*

+ Alimentations IZI'TRONIC 24  
optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24

#### SUBLIMER



Bandeaux LED IP20 10m max.  
19,2W/m 24VDC

+ Alimentations IZI'TRONIC 24  
optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24

#### CODES

		5 m		10 m	
● 1900K	562 Lm/m	-	700003	700053	
● 2400K	760 Lm/m	A G C	700004	700054	
● 2700K	720 Lm/m	A G E	310007	310057	
● 3000K	760 Lm/m	A G D	310000	310050	
● 4000K	800 Lm/m	A G D	310001	310051	
			44248	44241	
			45200		

\*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation) : ELECTRE

● 1900K	1123 Lm/m	-	710003	710053	
● 2400K	1519 Lm/m	A G C	710004	710054	
● 2700K	1227 Lm/m	A G D	330007	330057	
● 3000K	1296 Lm/m	A G D	330000	330050	
● 4000K	1515 Lm/m	A G C	330001	330051	
			44241	4404120	
			45200		


\*\*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation) : ALDEBARAN

● 2700K	2429 Lm/m	A G D	350007	350057	
● 3000K	2458 Lm/m	A G D	350000	350050	
● 4000K	2535 Lm/m	A G D	350001	350051	
			4404120	4424200	
			45200		

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Packs profils aluminium


SLIDE R EVO **FIN**  
CODE : 87703



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 9 mm  
Encastrement : 17 x 8 mm

PLAKO R EVO **LARGE**  
CODE : 87704



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 12 mm  
Encastrement : 16,8 x 11 mm

## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER





# ENCASTRÉ DANS MOBILIER

## AMBIANCE




### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES



#### SOULIGNER

Bandeaux LED IP20 10m max.  
3W/m 24VDC\*


- + Alimentations IZI'TRONIC 24
- optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24



#### COLORER

Bandeaux LED IP20 10m max.  
12W/m 24VDC\*\*


- + Alimentations IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24



#### ACCENTUER EN BLANC DYNAMIQUE

Bandeaux LED IP20 10m max.  
19,5W/m 24VDC

- + Alimentations IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24



#### ACCENTUER EN COULEUR ET BLANC DYNAMIQUE

Bandeaux LED IP20 10m max.  
20W/m 24VDC

- + Alimentations IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED 12/24

CODES

5 m 10 m

Température	Luminosité	Code	Code
2700K	360 Lm/m	300007	300057
3000K	380 Lm/m	300000	300050
4000K	400 Lm/m	300001	300051
		44247	44248
		45200	

\*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation) : ZANIAH

Température	Luminosité	Code	Code
RGBW (4000K)	30/195/36/688 Lm/m	722208	722258
		44241	4404120
		45203	

\*\*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation + contrôleur + télécommande) : RIGEL EASILED


Température	Luminosité	Code	Code
TW (3000K-6000K)	811/978 Lm/m	722307	722357
		4404120	4424200
		45201	

Température	Luminosité	Code	Code
RGB+TW (2400K-6500K)	111/254/51/309/356 Lm/m	722305	722355
		4404120	4424200
		45190	

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Packs profils aluminium


SLIDE R EVO **FIN**  
CODE : 87703



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 9 mm  
Encastrement : 17 x 8 mm

PLAKO R EVO **LARGE**  
CODE : 87704



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opales (120°)
- 5 diffuseurs transparents (70°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 12 mm  
Encastrement : 16,8 x 11 mm

## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER




# TRINGLE LUMINEUSE

FONCTIONNEL



## 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES



### METTRE EN VALEUR

Bandeaux LED IP20 10m max.  
6W/m 24VDC\*

+ Alimentations IZI'TRONIC 24  
optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24

### CODES

			5 m	10 m
● 2700K	720 Lm/m	A E	310007	310057
● 3000K	760 Lm/m	A D	310000	310050
● 4000K	800 Lm/m	A D	310001	310051
			44248	44241
			45200	

\*Existe en pack (bandeau LED 5m + alimentation) : ELECTRE

## 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Profil aluminium

### DRESS



	CODES	
	1 m	2 m
Profil ø 24 mm	89800	89801
Diffuseurs opales	89810	89811
	sans passage de câble	avec passage de câble
Embouts	89651	89652
	latérales	suspendues
Fixations	89654	89653

## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER




# PLAQUE DE PLÂTRE MUR & PLAFOND

## FONCTIONNEL



### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES



#### METTRE EN VALEUR

Bandeaux LED COB IP20 15m max.  
8W/m 24VDC

- + Alimentation IZI'TRONIC 24
- optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24


CODES  
15 m

● 3000K	760 Lm/m	A G F	727750
● 4000K	800 Lm/m	A G F	727751
			4404150
			45200

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Profils aluminium

PDS-T



- Profils 16,2 x 14 mm
- Diffuseurs opales
- Diffuseurs transparents
- Inserts de protection
- Embout sans passage de câble

CODES

	1 m	2 m	3 m
Profils 16,2 x 14 mm	89701	89702	89703
Diffuseurs opales	89170	89171	89271
Diffuseurs transparents	89172	89173	89273
Inserts de protection	88001	88002	88003
Embout sans passage de câble	89961		


## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France




NOUS CONSULTER

## AMBIANCE

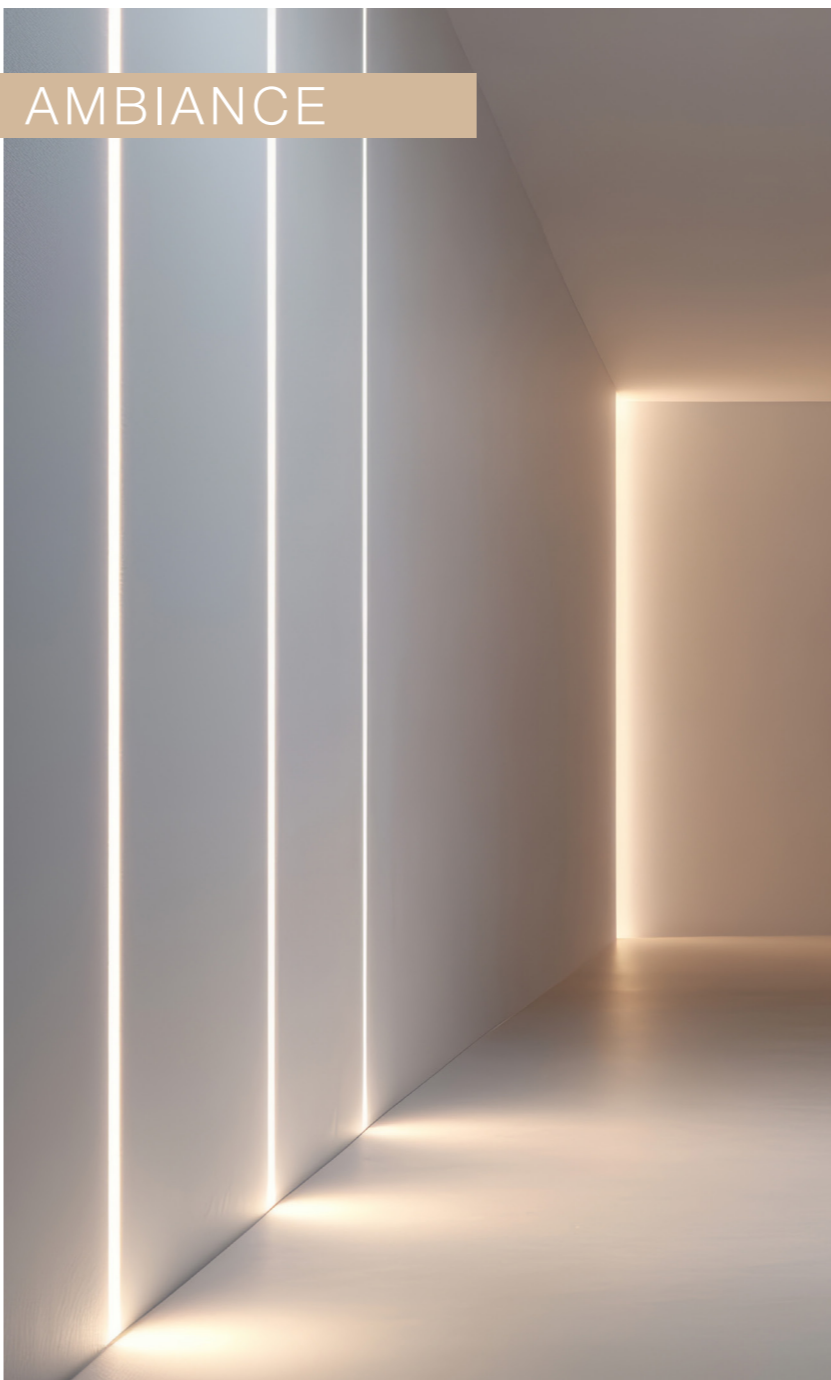

### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES




#### ACCENTUER EN BLANC DYNAMIQUE

Bandeau LED COB IP20 5m max.  
14W/m 24VDC

- + Alimentation IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24

CODES  
5 m

● TW (2700K-6500K)	1515 Lm/m	A G F	727707
			440475
			45201



#### COLORER

Bandeau LED COB IP20 5m max.  
18W/m 24VDC


- + Alimentation IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24

● RGBW (3000K)	935 Lm/m	A G F	727708
			4404120
			45203

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Profils aluminium

PDS-T



- Profils 16,2 x 14 mm
- Diffuseurs opales
- Diffuseurs transparents
- Inserts de protection
- Embout sans passage de câble

CODES

	1 m	2 m	3 m
Profils 16,2 x 14 mm	89701	89702	89703
Diffuseurs opales	89170	89171	89271
Diffuseurs transparents	89172	89173	89273
Inserts de protection	88001	88002	88003
Embout sans passage de câble	89961		

## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER

# PLAQUE DE PLÂTRE SALLE DE BAIN

## FONCTIONNEL



## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



1


### MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

#### METTRE EN VALEUR

Réglette LED IP67 SHARK PDS-ALU 3m max.

**9,6W/m 24VDC**

de 843 à 1172 lm/m - ● 3000K, ● 3800K et ● 4000K



#### INTENSIFIER

Réglette LED IP67 SHARK PDS-ALU 3m max.

**14,4W/m 24VDC**

de 1112 à 1724 lm/m - ● 3000K, ● 3800K et ● 4000K


Disponible en résine **opale** ou **transparente** et en finition **aluminium** ou **blanc**

+ Alimentation & contrôleur  
*Nous consulter*

2

### MON PROFIL D'INSTALLATION

#### PLAQUE DE PLÂTRE



Installation dans plaque de plâtre  
épaisseur < 13mm.

NOUS CONSULTER

RÉSISTANCE  
des réglattes  
SHARK



IP 67



aux nettoyages  
répétés



aux détergents  
& désinfectants



à l'abrasion

# CARRELAGE SALLE DE BAIN

## AMBIANCE



## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



1

### MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

#### SOULIGNER

Réglette LED IP67 SHARK MICRO-ALU 3m max.

**4,8W/m 24VDC**

de 360 à 707 lm/m - ● 2400K, ● 3000K, ● 3800K et ● 4000K



#### COLORER

Réglette LED IP67 SHARK MICRO-ALU 3m max.

**19,5W/m 24VDC**

104/258/37/229 à 143/355/51/315 lm/m - ●●● RGBW (4000K)


Disponible en résine **opale** ou **transparente** et en finition **aluminium**, **blanc** ou **noir**

+ Alimentation & contrôleur  
*Nous consulter*

2

### MON PROFIL D'INSTALLATION

#### CARRELAGE



Installation dans carrelage  
épaisseur < 8mm.

NOUS CONSULTER

RÉSISTANCE  
des réglattes  
SHARK



IP 67



aux nettoyages  
répétés



aux détergents  
& désinfectants




à l'abrasion

# BAR & CAVE À VIN

## FONCTIONNEL



### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES




#### METTRE EN VALEUR

Bandeaux LED COB IP20 15m max.  
8W/m 24VDC

- + Alimentation IZI'TRONIC 24
- optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24

		CODES	
		15 m	
● 3000K	760 Lm/m	A G F	727750
● 4000K	800 Lm/m	A G F	727751
		4404150	
		45200	



#### PRÉSERVER

Bandeau LED IP20  
WINE 14,4W/m 24VDC


- + Alimentation IZI'TRONIC 24
- optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24

		CODES	
		5 m	
● ambre	431 Lm/m	-	790005
		440475	
		45200	

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Packs profils aluminium

SLIDE R EVO **FIN**  
CODE : 87703



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opaques (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 9 mm  
Encastrement : 17 x 8 mm

KORNER S **ANGLE**  
CODE : 87706



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opaques (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 16 x 16 mm

## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France




NOUS CONSULTER

## AMBIANCE



### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES




#### ACCENTUER EN BLANC DYNAMIQUE

Bandeau LED COB IP20 5m max.  
14W/m 24VDC

- + Alimentation IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24

		CODES	
		5 m	
● TW (2700K-6500K)	1515 Lm/m	A G F	727707
		440475	
		45201	



#### COLORER

Bandeau LED COB IP20 5m max.  
18W/m 24VDC


- + Alimentation IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24

		CODES	
● RGBW (3000K)	935 Lm/m	A G F	727708
		4404120	
		45203	

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Packs profils aluminium

SLIDE R EVO **FIN**  
CODE : 87703



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opaques (120°)
- 5 diffuseurs transparents (90°)
- 10 embouts de finition

Dimensions : 23 x 9 mm  
Encastrement : 17 x 8 mm

KORNER S **ANGLE**  
CODE : 87706



- 5 profils de 1m
- 5 diffuseurs opaques (120°)
- 5 diffuseurs transparents (120°)
- 10 clips de fixation
- 10 embouts de finition

Dimensions : 16 x 16 mm

## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France




NOUS CONSULTER

# COURBE SIMPLE

## FONCTIONNEL



### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES



#### METTRE EN VALEUR

Bandeaux LED COB IP20 15m max.  
8W/m 24VDC

- + Alimentation IZI'TRONIC 24
- optionnel Contrôleur EASILED PACK 12/24


CODES  
15 m

● 3000K	760 Lm/m	A G F	727750
● 4000K	800 Lm/m	A G F	727751
			4404150
			45200

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Profils aluminium

#### SINTRA



	CODES		
	1 m	2 m	3 m
Profils 18 x 5 mm	89711	89721	89731
Diffuseurs opales	89741	89742	89743



	CODES	
	sans passage de câble	avec passage de câble
Embouts	89286	89287
Clip de fixation	89237	

## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France




NOUS CONSULTER

## AMBIANCE



### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES




#### ACCENTUER EN BLANC DYNAMIQUE

Bandeau LED COB IP20 5m max.  
14W/m 24VDC

- + Alimentation IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24

CODES  
5 m

● TW (2700K-6500K)	1515 Lm/m	A G F	727707
			440475
			45201



#### COLORER

Bandeau LED COB IP20 5m max.  
18W/m 24VDC


- + Alimentation IZI'TRONIC 24
- + Contrôleur EASILED PACK 12/24

● RGBW (3000K)	935 Lm/m	A G	727708
			4404120
			45203

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

Profils aluminium

#### SINTRA



	CODES		
	1 m	2 m	3 m
Profils 18 x 5 mm	89711	89721	89731
Diffuseurs opales	89741	89742	89743



	CODES	
	sans passage de câble	avec passage de câble
Embouts	89286	89287
Clip de fixation	89237	

## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



NOUS CONSULTER

# COURBE ARCHITECTURALE

## FONCTIONNEL



## SUR-MESURE


Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

#### METTRE EN VALEUR

Réglette LED IP67 SHARK TOP VIEW souple 10m max.  
**9,6W/m 24VDC**  
 de 640 à 1252 lm/m - ● 2400K, ● 3000K, ● 3800K et ● 4000K



#### INTENSIFIÉ

Réglette LED IP67 SHARK TOP VIEW SIDE souple 10m max.  
**14,4W/m 24VDC**  
 de 1070 à 1204 lm/m - ● 3000K et ● 3800K



SHARK TOP VIEW : disponible en résine **opale** ou **transparente**  
 SHARK TOP VIEW SIDE : disponible en résine **opale**

+ Alimentation & contrôleur  
*Nous consulter*

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

#### SHARK EXOSQUELETTE



Profil souple pour suivre les courbes.

NOUS CONSULTER

RÉSISTANCE  
des réglettes  
SHARK



IP 67



aux nettoyages  
répétés



aux détergents  
& désinfectants



à l'abrasion

## AMBIANCE



## SUR-MESURE


Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

#### COLORER

Réglette LED IP67 SHARK TOP VIEW souple 10m max.  
**14,5W/m 24VDC**  
 de 91/230/61 à 125/315/83 lm/m - ●●● RGB



Réglette LED IP67 SHARK TOP VIEW SIDE souple 10m max.  
**14,5W/m 24VDC**  
 de 82/206/55 lm/m - ●●● RGB



SHARK TOP VIEW : disponible en résine **opale** ou **transparente**  
 SHARK TOP VIEW SIDE : disponible en résine **opale**

+ Alimentation & contrôleur  
*Nous consulter*

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

#### SHARK EXOSQUELETTE



Profil souple pour suivre les courbes.

NOUS CONSULTER

RÉSISTANCE  
des réglettes  
SHARK



IP 67



aux nettoyages  
répétés



aux détergents  
& désinfectants



à l'abrasion

# SÉPARATION AVEC PROFIL Tcourb'

AMBIANCE



## SUR-MESURE


Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

#### BALISER

Régllette LED IP67 SHARK TOP VIEW souple 10m max.  
**4,8W/m 24VDC**  
 de 320 à 626 lm/m - ● 2400K, ● 3000K, ● 3800K et ● 4000K



#### BALISER EN COULEUR

Régllette LED IP67 SHARK TOP VIEW souple 10m max.  
**14,5W/m 24VDC**  
 de 91/230/61 à 125/315/83 lm/m - ●●● RGB




Disponible en résine **opale** ou **transparente**

+ Alimentation & contrôleur  
*Nous consulter*

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

2m

SHARK COURB 1



Profil pour installation sur Tcourb' pour un éclairage latéral.

NOUS CONSULTER

RÉSISTANCE  
des régllettes  
SHARK



IP 67



aux pluies acides  
& eau chlorée



aux chocs  
IK10



à l'immersion  
jusqu'à 5m



de -20  
à 60°C



aux brouillards  
salins

AMBIANCE



## SUR-MESURE


Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France



### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES

#### BALISER

Régllette LED IP67 SHARK TOP VIEW SIDE souple 10m max.  
**4,8W/m 24VDC**  
 de 287 à 410 lm/m - ● 2400K, ● 3000K, ● 3800K



#### BALISER EN COULEUR

Régllette LED IP67 SHARK TOP VIEW SIDE souple 10m max.  
**14,5W/m 24VDC**  
 82/206/55 lm/m - ●●● RGB




Disponible en résine **opale**

+ Alimentation & contrôleur  
*Nous consulter*

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION

2m

SHARK COURB 2



Profil pour installation sur Tcourb' pour un éclairage vers le haut.

NOUS CONSULTER

RÉSISTANCE  
des régllettes  
SHARK



IP 67



aux pluies acides  
& eau chlorée



aux chocs  
IK10



à l'immersion  
jusqu'à 5m



de -20  
à 60°C



aux brouillards  
salins



# PISCINE & BASSIN

## FONCTIONNEL




## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France




### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES



#### RIGIDE

Régllette LED IP67 SHARK TOP VIEW 3m max.  
**9,6W/m 24VDC**  
 de 640 à 1252 lm/m - ● 2400K, ● 3000K, ● 3800K et ● 4000K



#### SOUPLE

Régllette LED IP67 SHARK TOP VIEW 10m max.  
**9,6W/m 24VDC**  
 de 640 à 1252 lm/m - ● 2400K, ● 3000K, ● 3800K et ● 4000K




Disponible en résine **opale** ou **transparente**

+ Alimentation & contrôleur  
*Nous consulter*

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION


2m

#### POOL



Profil pour piscine à coque ou maçonnée.

#### POOL LINER



Profil pour piscine avec liner ou PVC armé.

NOUS CONSULTER

RÉSISTANCE  
des régllettes  
SHARK



IP 67



aux pluies acides  
& eau chlorée



aux chocs  
IK10



à l'immersion  
jusqu'à 5m




de -20  
à 60°C



aux brouillards  
salins

## AMBIANCE

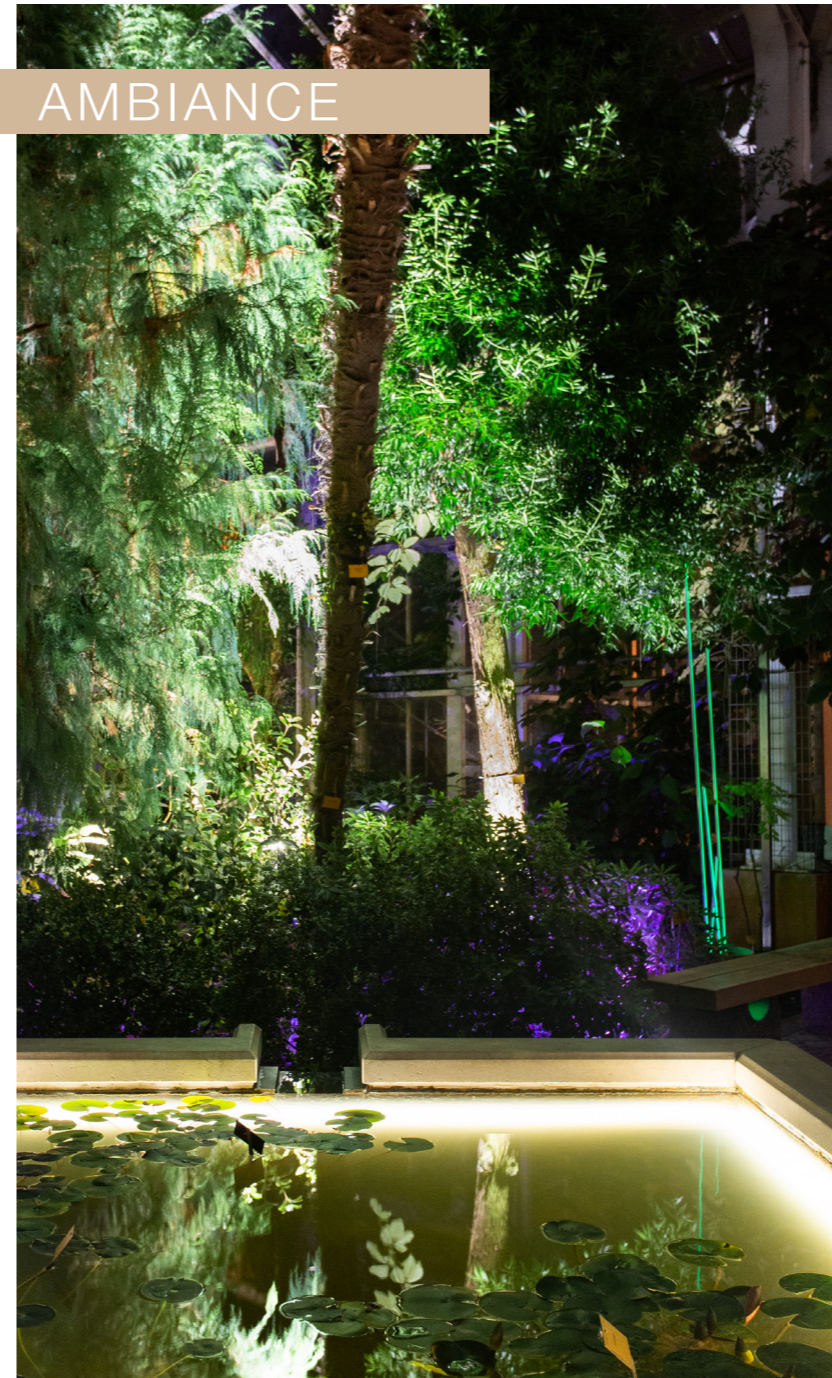


## SUR-MESURE

Notre savoir-faire de fabricant pour des solutions personnalisées made in France




### 1 MON BANDEAU LED, L'ALIMENTATION & LE CONTRÔLEUR COMPATIBLES



#### RIGIDE

Régllette LED IP67 SHARK TOP VIEW 3m max.  
**19,5W/m 24VDC**  
 93/230/33/204 à 127/314/45/279 lm/m - ●●● RGBW (4000K)



#### SOUPLE

Régllette LED IP67 SHARK TOP VIEW 10m max.  
**19,5W/m 24VDC**  
 93/230/33/204 à 127/314/45/279 lm/m - ●●● RGBW (4000K)




Disponible en résine **opale** ou **transparente**

+ Alimentation & contrôleur  
*Nous consulter*

### 2 MON PROFIL D'INSTALLATION


2m

#### POOL



Profil pour piscine à coque ou maçonnée.

#### POOL LINER



Profil pour piscine avec liner ou PVC armé.

NOUS CONSULTER

RÉSISTANCE  
des régllettes  
SHARK



IP 67



aux pluies acides  
& eau chlorée



aux chocs  
IK10



à l'immersion  
jusqu'à 5m



de -20  
à 60°C



aux brouillards  
salins

Pour bien dimensionner mon installation,

## JE DÉTERMINE MON ALIMENTATION, MON CONTRÔLEUR ET MON VARIATEUR

selon la longueur de mon linéaire LED

Distance de 10m maximum entre l'alimentation et le bandeau LED

### ALIMENTATIONS LED - 24 VDC

Tension constante, câblage en parallèle

CODE	44247	44248	44241	440475	4404120	4404150	4424200
	18W	30W	60W	75W	120W	150W	200W
	<b>Longueur maximum par alimentation</b>						
Monochrome 3W/m	6,0m	10m	20m	25m	40m	50m	66,6m
Monochrome 4,8W/m	3,7m	6,2m	12,5m	15,6m	25m	31,2m	41,6m
Monochrome 6W/m	3,0m	5m	10m	12,5m	20m	25m	33,3m
Monochrome 8W/m	2,2m	3,7m	7,5m	9,3m	15m	18,7m	25m
Monochrome 9,6W/m	1,8m	3,1m	6,2m	7,8m	12,5m	15,6m	20,8m
RGBW 12W/m	1,5m	2,5m	5m	6,2m	10m	12,5m	16,6m
TW 14W/m	1,2m	2,1m	4,2m	5,3m	8,5m	10,7m	14,2m
Monochrome 14,4W/m	1,2m	2m	4,1m	5,2m	8,3m	10,4m	13,8m
RGBW 18W/m	1,0m	1,6m	3,3m	4,1m	6,8m	8,3m	11,1m
Monochrome 19,2W/m	0,9m	1,5m	3,1m	3,9m	6,2m	7,8m	10,4m
RGBW 19,5W/m	0,9m	1,5m	3m	3,8m	6,1m	7,6m	10,2m
TW 19,5W/m	0,9m	1,5m	3m	3,8m	6,1m	7,6m	10,2m
RGB+TW 20W/m	0,9m	1,5m	3m	3,7m	6m	7,5m	10m

### VARIATEURS LED MONOCHROME - 24 VDC

CODE	45200
	1 x 192W
	<b>Longueur maximum par variateur</b>
Monochrome 3W/m	64m
Monochrome 4,8W/m	40m
Monochrome 6W/m	32m
Monochrome 8W/m	24m
Monochrome 9,6W/m	20m
Monochrome 14,4W/m	13,3m
Monochrome 19,2W/m	10m

### CONTRÔLEURS LED RGBW/RGB+TW/TW - 24 VDC

CODE	45201	45203	45190
	192W	4 x 96W	5 x 96W
	<b>Longueur maximum par contrôleur</b>		
RGBW 12W/m	32m		
TW 14W/m	13,7m		
RGBW 18W/m	21,3m		
RGBW 19,5W/m	19,6m		
TW 19,5W/m	9,8m		
RGB+TW 20W/m	24m		

### ALIMENTATIONS LED - 48 VDC

Tension constante, câblage en parallèle

CODE	4448320
	320W
	<b>Longueur maximum par alimentation</b>
Monochrome 8,5W/m	37,6m

### VARIATEURS LED MONOCHROME - 48 VDC

CODE	45480
	4 x 120W
	<b>Longueur maximum par variateur</b>
Monochrome 8,5W/m	4 x 14,1m

Pour un accompagnement personnalisé,

## JE CONTACTE LE SERVICE CLIENTS

afin d'échanger sur mon projet sur-mesure

Une équipe passionnée vous accompagne à chaque étape, transformant vos aspirations en solutions d'éclairage innovantes et sur-mesure.

serviceclients@europole.net


+33 (0)4 72 49 80 49



EURO  
POLE

SOLUTIONS LUMINEUSES

LUMINEUSES

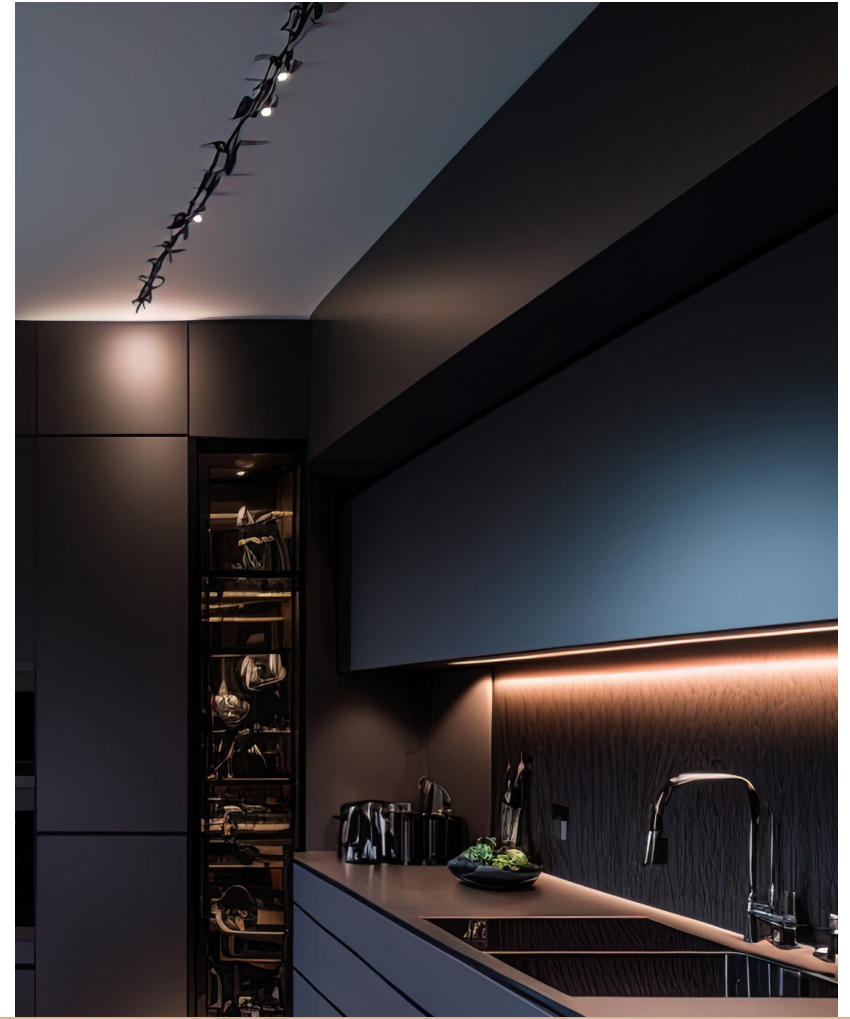

[www.europole.net](http://www.europole.net)

