

# ANOVI UNIVERSAL BOXE

Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE LED 120mm WiZ Pro RGB+TW carré blanc mat  
CHAMBRES & CIRCULATIONS | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION |  
RESTAURANTS, CAFÉS, BARS

RÉFÉRENCE : **29010028**



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : non

Kit optiques spoterie inclus : non

Produit Lampé/non lampé : LED

Produit connecté : Oui

Eclairage/balisage : éclairage

Optique dichroïque : non

Forme : carré

Coloris : blanc mat

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : sans traitement

Protocole utilisé : WiZ Pro

Note efficacité énergétique (ELR) : G

Type optique/diffuseur/verre : nid d'abeille basse luminance

Réglabilité : fixe

Douille : GU10

Nombre de pôles : 3

Commande à distance : oui

Interface de communication : via application WiZ ou télécommande WiZ (non incluse). Supervision WiZ Pro sur PC ou mac

Transmission de signal : Wifi+bluetooth

Durée de vie en heures : 15000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Monté avec technologie : WiZ Pro

Informations complémentaires : S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : bornier à repiquage

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Dimmable : oui

Type de variation : variation sans fil via application WiZ

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : RGB+TW

Température(s) de couleur : 2200K-6500K

Indice de rendu des couleurs : >90

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 4,7 W

Flux lumineux : 345 lm

Efficacité lumineuse : 73

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 36°

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 66.00 mm

Hauteur du produit : 12.00 cm

Longueur du produit : 6.60 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 45.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 23.00 mm

Poids du produit : 501.44 gr

### INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé de 160mm

Type de câblage : H05S-K

Mode de pose/installation : encastré/saillie

Type de fixation : ressorts de fixation/se visse sur le support

Précaution(s) d'installation : Installation sous faux-plafond.




## AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM


Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 7 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES

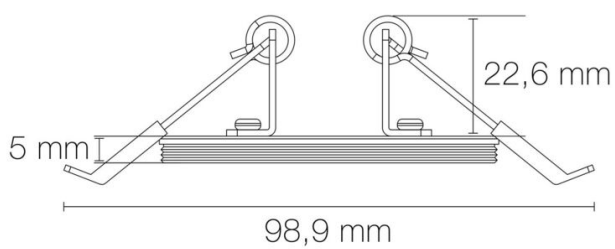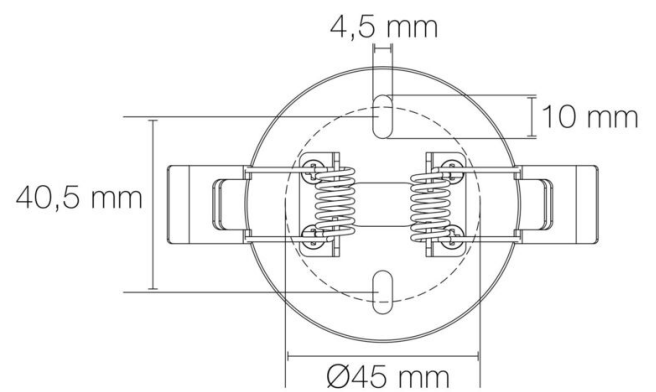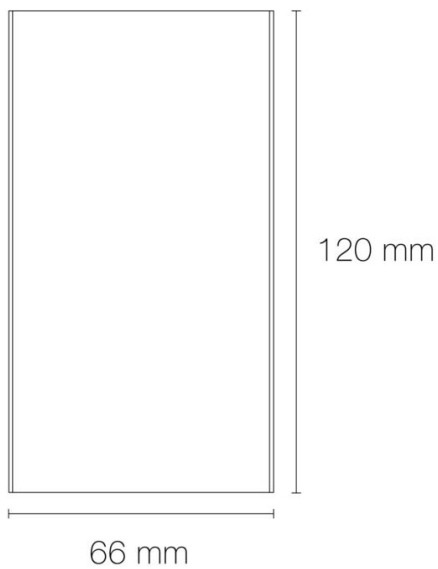

## IMAGES

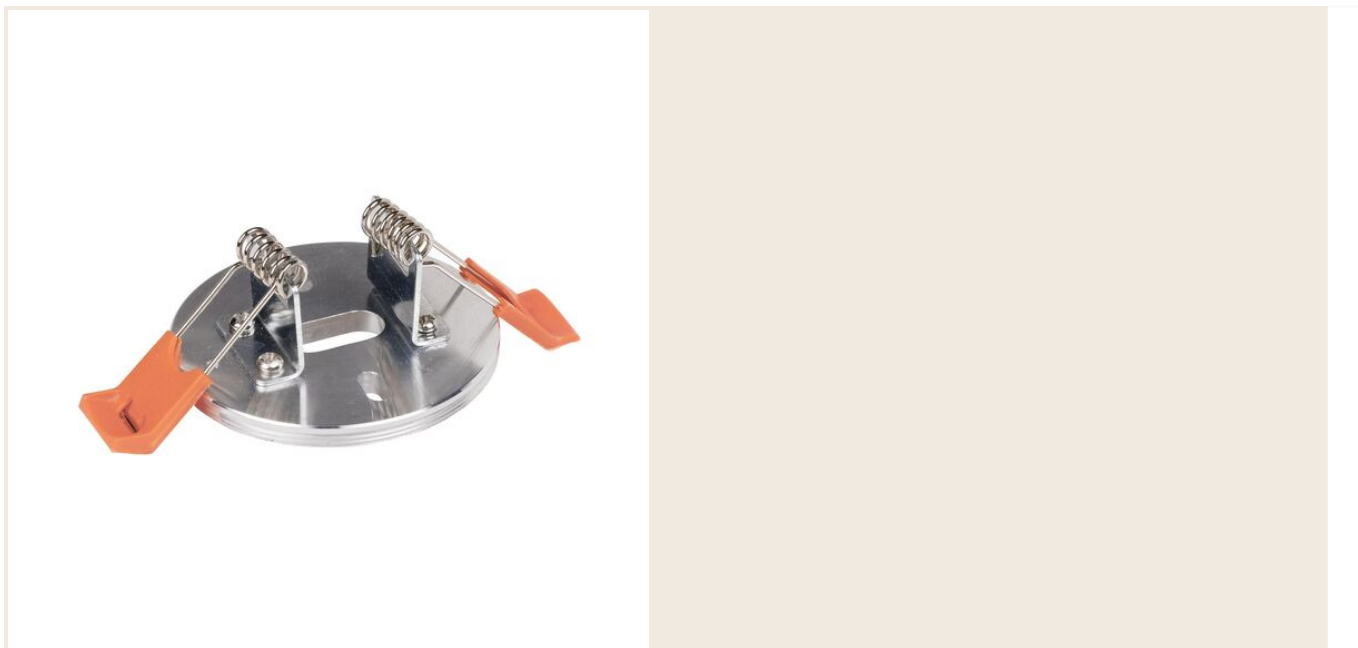

## ACCESSOIRES

- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL carré doré \(Référence:2916\)](#)
- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL carré cuivre \(Référence:2917\)](#)
- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL carré aluminium laqué \(Référence:2913\)](#)
- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL carré noir mat \(Référence:2915\)](#)
- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL carré blanc mat \(Référence:2910\)](#)