

ANOVI UNIVERSAL PROFILE

Plafonnier ANOVI UNIVERSAL PROFILE LED SWITCH rond noir mat 3 têtes

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : 29331016



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : non

Kit optiques spoterie inclus : non

Produit Lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Optique dichroïque : oui

Forme : rond

Nombre de tête(s) : 3 têtes

Coloris : noir mat

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : sans traitement

Note efficacité énergétique (ELR) : F

Réglabilité : orientable

Durée de vie en heures : 35000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Monté avec technologie : LED'UP UNIVERSAL SWITCH

Informations complémentaires : S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 66.00 mm

Largeur du produit : 66.00 mm

Hauteur du produit : 22.50 cm

Longueur du produit : 54.00 cm

Poids du produit : 1581.44 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : bornier à repiquage

Alimentation : 230VAC/27VDC

Classe de protection : II/III

Dimmable : oui

Type de variation : variation TRIAC

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2700K/3000K/4000K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 6 W

Flux lumineux : 500/525/600 lm

Efficacité lumineuse : 88

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 60°

Type optique/diffuseur/verre : nid d'abeille basse luminance

INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Compatible volume sdb : non

Précâblage : câblé de 100mm

Type de câblage : H05S-K

Mode de pose/installation : saillie

Type de fixation : se visse sur le support

Précaution(s) d'installation : Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis.


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 7 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

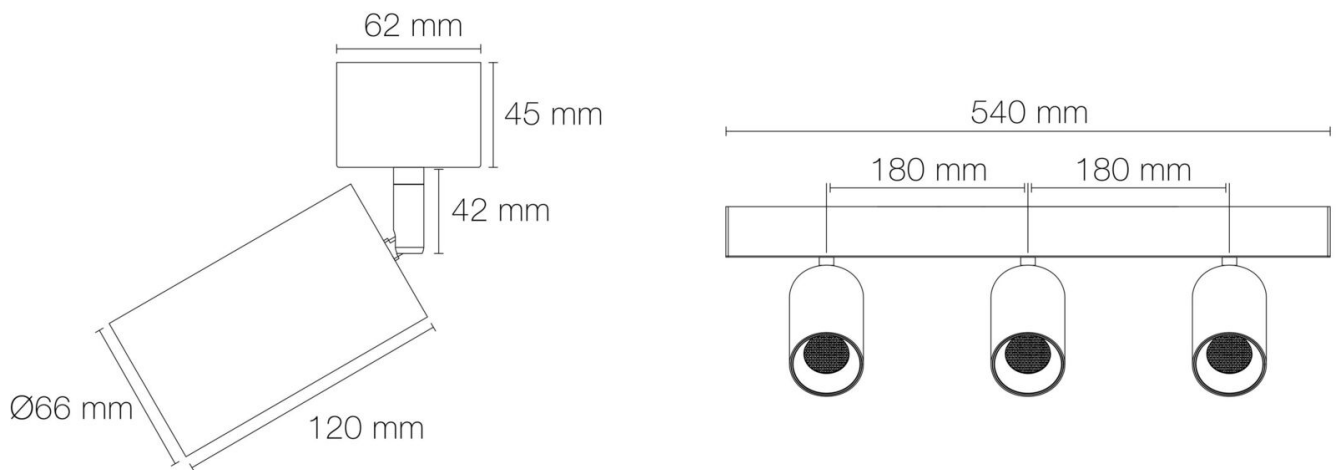

ACCESSOIRES

- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond doré](#) (Référence : 2906)
- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond cuivre](#) (Référence : 2907)
- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond aluminium laqué](#) (Référence : 2903)
- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond blanc mat](#) (Référence : 2900)
- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond noir mat](#) (Référence : 2905)