

# ANOVI UNIVERSAL PROFILE

Plafonnier ANOVI UNIVERSAL PROFILE LED WiZ Pro RGB+TW rond blanc mat 3 têtes

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : 29330028



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : non

Kit optiques spoterie inclus : non

Produit Lampé/non lampé : LED

Produit connecté : Oui

Eclairage/balisage : éclairage

Optique dichroïque : non

Forme : rond

Nombre de tête(s) : 3 têtes

Coloris : blanc mat

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : sans traitement

Protocole utilisé : WiZ Pro

Note efficacité énergétique (ELR) : G

Angle de faisceau/optique : 36°

Type optique/diffuseur/verre : nid d'abeille basse luminance

Réglabilité : orientable

Douille : GU10

Nombre de pôles : 3

Commande à distance : oui

Interface de communication : via application WiZ ou télécommande WiZ (non incluse). Supervision WiZ Pro sur PC ou mac

Transmission de signal : Wifi+bluetooth

Durée de vie en heures : 15000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Monté avec technologie : WiZ Pro

Informations complémentaires : S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : bornier à repiquage

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Dimmable : oui

Type de variation : variation sans fil via application WiZ

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : RGB+TW

Température(s) de couleur : 2200K-6500K

Indice de rendu des couleurs : >90

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 4,7 W

Flux lumineux : 345 lm

Efficacité lumineuse : 73

Répartition lumineuse : symétrique

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 66.00 mm

Largeur du produit : 66.00 mm

Hauteur du produit : 22.50 cm

Longueur du produit : 54.00 cm

Poids du produit : 1581.44 gr

### INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Compatible volume sdb : non

Précâblage : câblé de 100mm

Type de câblage : H05S-K

Mode de pose/installation : saillie

Type de fixation : se visse sur le support

Précaution(s) d'installation : Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis.



## AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 7 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES

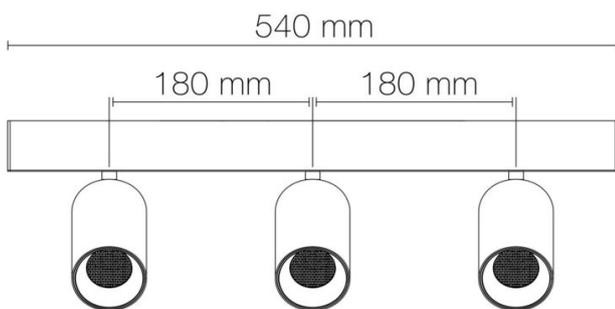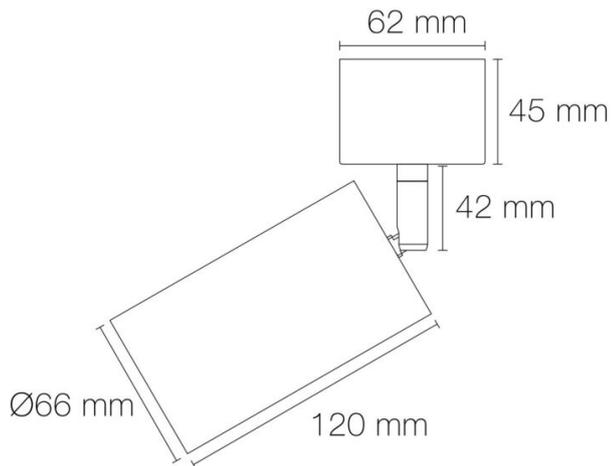

## ACCESSOIRES

- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond doré \(Référence:2906\)](#)
- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond cuivre \(Référence:2907\)](#)

- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond aluminium laqué \(Référence:2903\)](#)
- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond noir mat \(Référence:2905\)](#)
- [Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL rond blanc mat \(Référence:2900\)](#)