

ARENAL DALI

Dalle LED ARENAL DALI 23-30W 4000K 3300-4330lm blanc 85° IP20

RÉFÉRENCE : **530101**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Optique dichroïque : non

Forme : carré

Coloris : blanc

Numéro RAL : RAL9003

Finition de la surface : mat

Matériau : acier

Matériau de la verrine : polycarbonate

Note efficacité énergétique (ELR) : D

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +45°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Luminaire multi-puissance, réglage de la puissance sur l'alimentation incluse. Module LED interchangeable à déclipser. Filin de sécurité 1,5m inclus.

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 595,00 mm

Hauteur du produit : 3,50 cm

Longueur du produit : 59,50 cm

Largeur d'encastrement : 595,00 mm

Longueur d'encastrement : 595,00 mm

Poids du produit : 305,00 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Dimmable : oui

Type de variation : variation DALI PUSH DIM

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 23/26/30 W

Flux lumineux : 3300/3810/4330 lm

Efficacité lumineuse : 144

Nombre de LED : 64 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 85°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur microprismatique

Réglabilité : fixe

Commande à distance : non

Durée de vie en heures : 50000

INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Mode de pose/installation : encastré/suspension

Type de fixation : à poser/kit de suspension



AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM


Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES

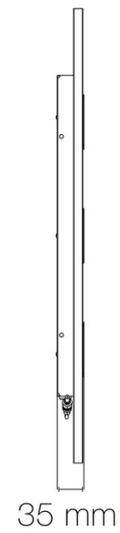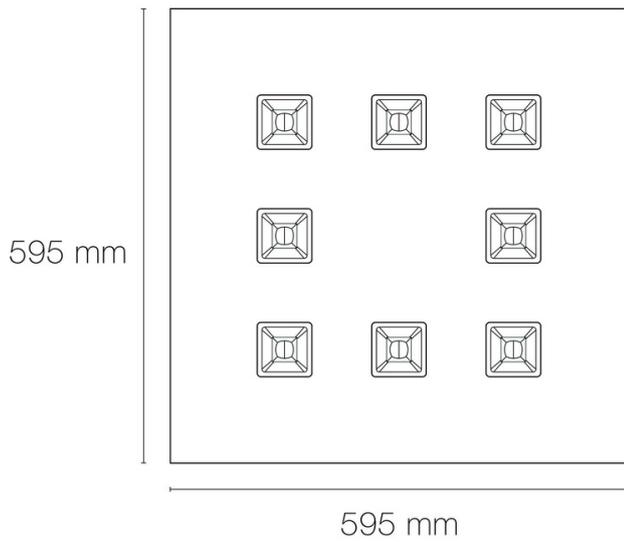

IMAGES

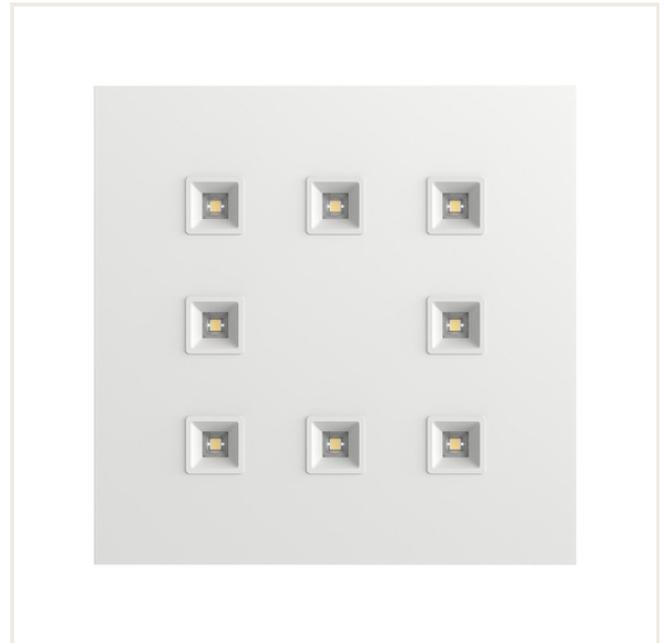

ACCESSOIRES

- [Module LED ARENAL blanc mat 4000K 3W 512lm IP20 \(Référence : 53101\)](#)

Produit à détection
non