



# DEEP LIGHT

DEEP LIGHT 116 orientable - 230 rond inox brossé 2000K 170lm 2x1,5W 30°  
JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE : **52080**

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Forme : rond

Coloris : inox brossé

Finition de la surface : brossé

Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L

Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : corps traité anticorrosion

Note efficacité énergétique (ELR) : G

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Optique orientable +/- 20° réglable sur le produit.

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 116.00 mm

Hauteur du produit : 9.80 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 99.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 98.00 mm

Poids du produit : 880.00 gr

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 3 W

Flux lumineux : 170 lm

Efficacité lumineuse : 57

Nombre de LED : 2 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 30°

Type optique/diffuseur/verre : verre transparent/nid d'abeille basse luminance

Réglabilité : orientable

Indice de protection contre les chocs : IK09

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

### INSTALLATION

Indice de protection : IP67

Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h

Submersible : non

Walkover : oui

Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement

Précâblage : câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle

Type de câblage : H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup>

Mode de pose/installation : encastré

Précaution(s) d'installation : Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.



### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 3 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES

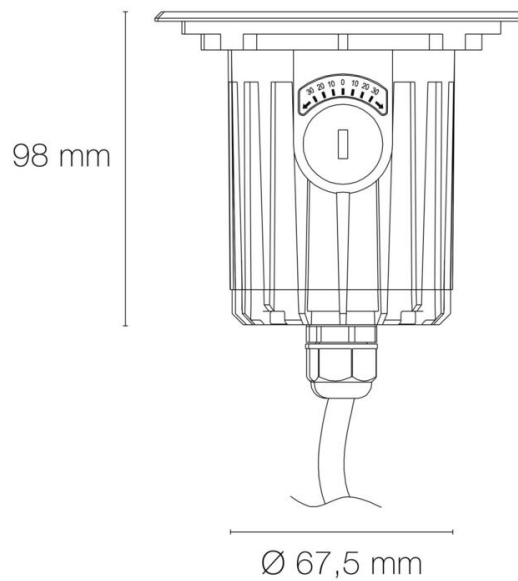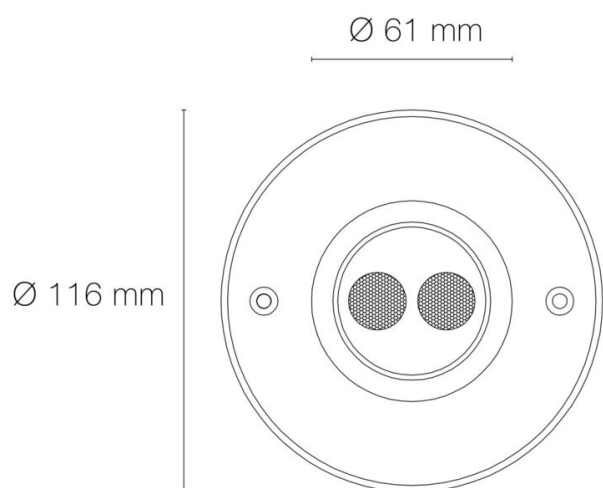

## IMAGES

