

EASILED TRIAC

Contrôleur dimmable EASILED TRIAC - poussoir 230V IP20

RÉFÉRENCE : 45255



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : NON LED

Fonction(s) : Contrôleur pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse.

Coloris : blanc

Matériau : plastique

Protocole utilisé : EASILED RF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée : 100-240VAC

Tension de sortie : 100-240VAC

Classe de protection : II

Dimmable : oui

Type de variation : variation TRIAC

Courant d'entrée : 2,17A

Courant de sortie : 0,9A

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Puissance de sortie : 200 W

Commande à distance : non

Interface de communication : via bouton poussoir ou télécommande EASILED MASTER REMOTE (non inclus)

Transmission de signal : Filaire/Radio HF

Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2

Nombre de sorties physiques : 1

Température de fonctionnement max. : +50°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Tension de commande 8-230V.

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 45,00 mm

Hauteur du produit : 2,03 cm

Longueur du produit : 4,55 cm

Poids du produit : 40,00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Compatible isolant(s) : non


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 3 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

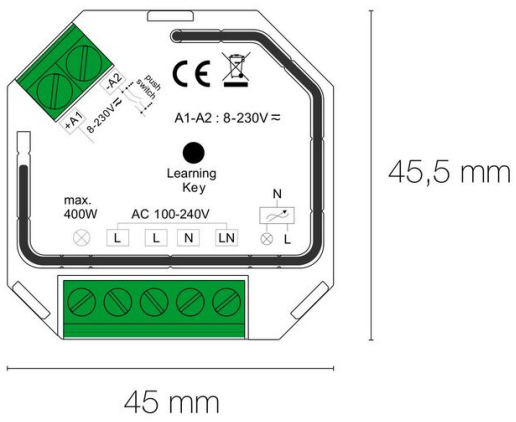

IMAGES

