


INTER LED IP20

INTER LED IP20 alu SM au CM opale 2700K FLEX LIGHT 12VDC

RÉFÉRENCE : **873462SM**

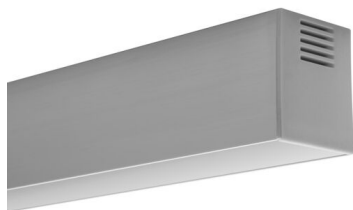

Sur mesure au cm

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Produit sur-mesure : Oui

Eclairage/balisateur : éclairage

Coloris : aluminium

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrière : polycarbonate

Traitement de la surface : anodisé

Note efficacité énergétique (ELR) : D

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 50.00 mm

Hauteur du produit : 6.00 cm

Longueur maximum : 200.00 cm

Poids du produit : 10.41 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : alimentation 230V interne

Mode de pose/installation : saillie

Type de fixation : se visse sur le support

Précaution(s) d'installation : La réglette se visse directement sur le support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 12VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2700K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 22,5 W/m

Flux lumineux : 2114 lm/m

Efficacité lumineuse : 94

Nombre de LED : 80 LED/m

Nom bandeau LED de la réglette : FLEX LIGHT

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C





AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 7 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

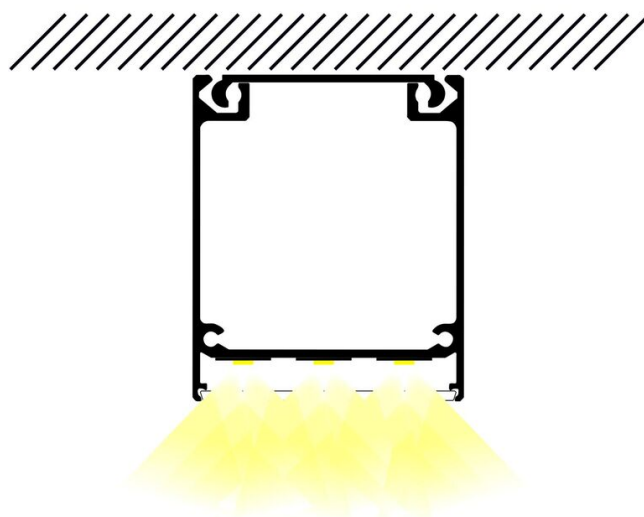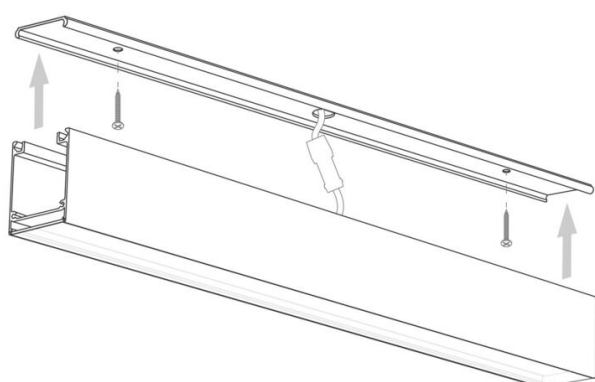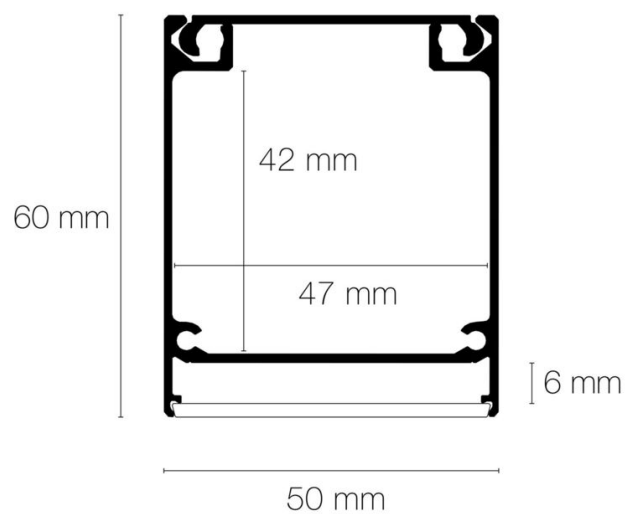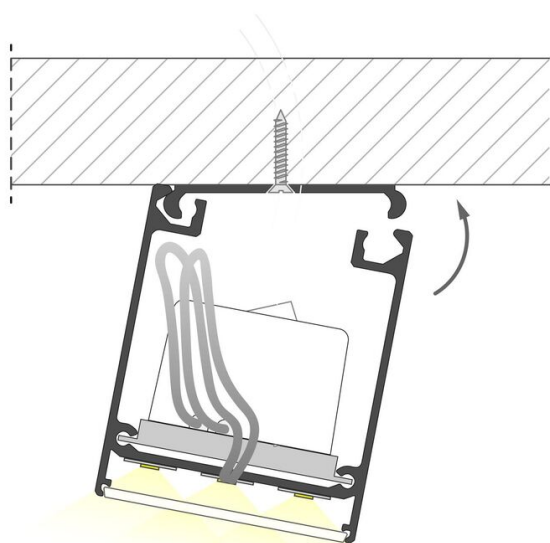

IMAGES

