

LED'UP UNIVERSAL PRO DALI



LED'UP UNIVERSAL PRO DALI rond ori blanc TW 2700K-6500K 9,5W 60° IP65

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : 57226

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : RE2020

Kit optiques spoterie inclus : non

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Optique dichroïque : oui

Forme : rond

Coloris : blanc mat

Numéro RAL : RAL9016

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Note efficacité énergétique (ELR) : E

Réglabilité : orientable

Durée de vie en heures : 35000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de nombreuses possibilités de finitions/formes de collerettes.

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 82,00 mm

Hauteur du produit : 6,00 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 68,00 mm

Poids du produit : 301,00 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : Non

Alimentation : 230VAC/27VDC

Classe de protection : II/III

Dimmable : oui

Type de variation : variation DALI PUSH DIM

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : TW

Température(s) de couleur : 2700K-6500K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 9,5 W

Flux lumineux : 1000 lm

Efficacité lumineuse : 105

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 60°

Type optique/diffuseur/verre : optique dichroïque anti-éblouissement

INSTALLATION

Indice de protection : IP65

Résistance environnement : version blanc et noir mat : résistance aux brouillards salins 750h

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : non

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : ressorts de fixation

Précaution(s) d'installation : Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri.



AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 3 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

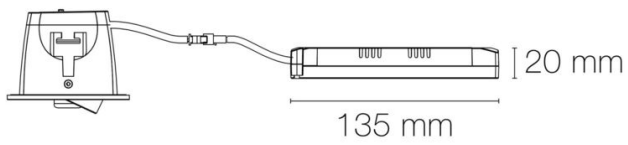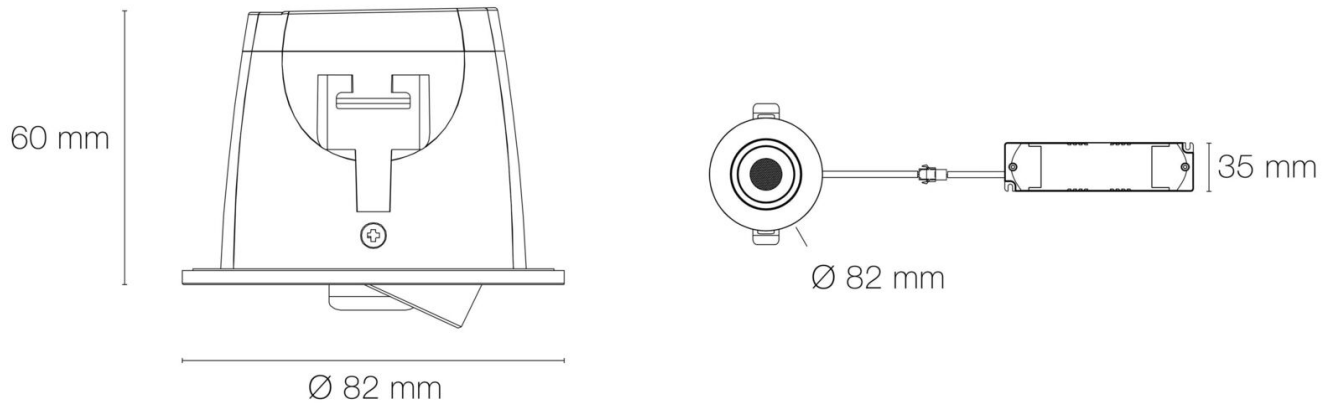

IMAGES



ACCESSOIRES

- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde noir mat orientable \(Référence:5715\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde alu brossé orientable \(Référence:5713\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde doré orientable \(Référence:5716\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée noir mat orientable \(Référence:5735\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée blanc mat orientable \(Référence:5730\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée alu brossé orientable \(Référence:5733\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde blanc mat fixe \(Référence:5750\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde noir mat fixe \(Référence:5755\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/doré fixe \(Référence:5755D\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde blanc mat/doré fixe \(Référence:5750D\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/cuivre fixe \(Référence:5755C\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde blanc mat/noir mat fixe \(Référence:5750N\)](#)
- [Collerette de recouvrement 100mm LED'UP UNIVERSAL RECOVERY ronde blanc mat \(Référence:5799\)](#)
- [Collerette de recouvrement 125mm LED'UP UNIVERSAL RENOV' ronde blanc mat \(Référence:5800\)](#)
- [Collerette de recouvrement 240mm LED'UP UNIVERSAL RENOV' ronde blanc mat \(Référence:5810\)](#)