

# LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO

LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO écoresponsable 2700K/3000K/4000K 6W 60° IP65

RÉFÉRENCE : 57016E



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : RE2020 (monté avec une collerette)

Kit optiques spoterie inclus : non

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Optique dichroïque : oui

Coloris : blanc mat

Finition de la surface : mat

Matériau : polycarbonate recyclé

Matériau de la verrine : polycarbonate

Note efficacité énergétique (ELR) : F

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Source & driver remplaçables. Vendu sans collerette. Compatible avec l'ensemble des collerettes et accessoires de la gamme LED'UP UNIVERSAL.

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 68.00 mm

Hauteur du produit : 3.90 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 68.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 39.00 mm

Poids du produit : 182.20 gr

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : bornier à repiquage

Alimentation : 230VAC/27VDC

Classe de protection : II/III

Dimmable : oui

Type de variation : variation TRIAC

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2700K/3000K/4000K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 6 W

Flux lumineux : 500/525/600 lm

Efficacité lumineuse : 88

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 60°

Type optique/diffuseur/verre : optique dichroïque anti-éblouissement

Réglabilité : orientable

Durée de vie en heures : 50000

### INSTALLATION

Indice de protection : IP65 (monté avec une collerette)

Résistance environnement : version blanc et noir mat : résistance aux brouillards salins 750h

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : soufflés et rouleaux

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : ressorts de fixation

Précaution(s) d'installation : Collerette à commander séparément et à monter sur le produit par 1/4 de tour. Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri.




### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM


Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 3 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES

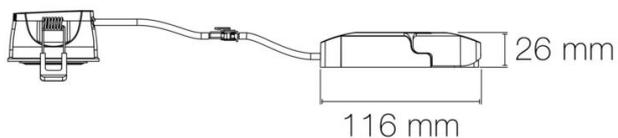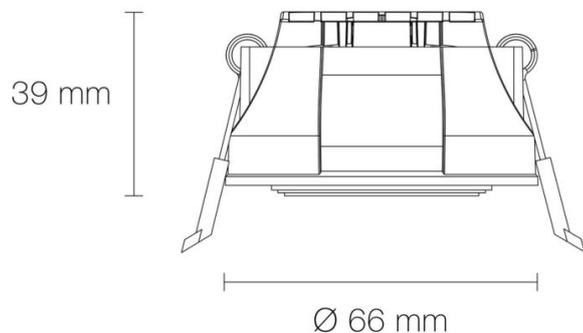

## IMAGES

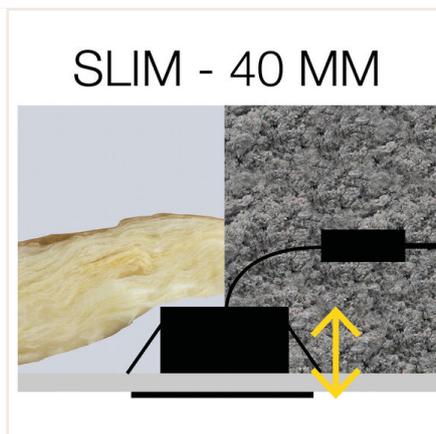



## ACCESSOIRES

- [Colerette LED'UP UNIVERSAL ronde noir mat orientable \(Référence:5715\)](#)
- [Colerette LED'UP UNIVERSAL ronde alu brossé orientable \(Référence:5713\)](#)
- [Colerette LED'UP UNIVERSAL ronde doré orientable \(Référence:5716\)](#)
- [Colerette LED'UP UNIVERSAL ronde blanc mat orientable \(Référence:5710\)](#)
- [Colerette LED'UP UNIVERSAL carrée noir mat orientable \(Référence:5735\)](#)
- [Colerette LED'UP UNIVERSAL carrée blanc mat orientable \(Référence:5730\)](#)
- [Colerette LED'UP UNIVERSAL carrée alu brossé orientable \(Référence:5733\)](#)
- [Colerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde blanc mat fixe \(Référence:5750\)](#)
- [Colerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde noir mat fixe \(Référence:5755\)](#)
- [Colerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/doré fixe \(Référence:5755D\)](#)
- [Colerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde blanc mat/doré fixe \(Référence:5750D\)](#)
- [Colerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/cuivre fixe \(Référence:5755C\)](#)
- [Colerette de recouvrement 100mm LED'UP UNIVERSAL RECOVERY ronde blanc mat \(Référence:5799\)](#)
- [Colerette de recouvrement 125mm LED'UP UNIVERSAL RENOV' ronde blanc mat \(Référence:5800\)](#)