

LONG FLEX PRO

Bandeau Led 1m LONG FLEX PRO bleu 12W/m 230VAC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **435702**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Matériau : pvc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : bleu

Puissance : 12 W/m

Nombre de LED : 70 LED/m

Pas de découpe : 200.00 mm

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection contre les chocs : IK06

Durée de vie en heures : 20000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 16.00 mm

Hauteur du produit : 0.80 cm

Longueur du produit : 100.00 cm

Longueur maximum : 5000.00 cm

Poids du produit : 140.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP44

Auto adhésif/autocollant : non

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Type de fixation : clips de fixation

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Kit de connexion non inclus obligatoire. Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée.



AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 3 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

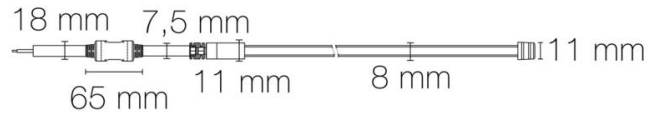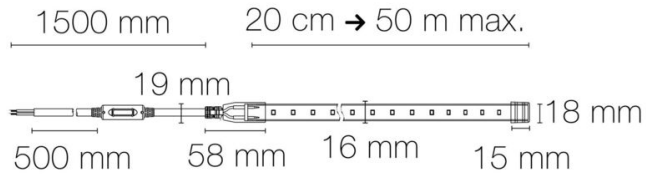

ACCESSOIRES

- [Kit de connexion LONG FLEX PRO 12W/m](#) (Référence : 43552)
- [Profil LONG FLEX PRO 0,96m aluminium](#) (Référence : 43599)
- [Clips de fixation inox \(x10\) LONG FLEX 7](#) (Référence : 42558)
- [Adhésif double face largeur 15mm, longueur 33m](#) (Référence : 4266)