

# MICRO-NK

Profil MICRO-NK 2m aluminium anodisé

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION |  
FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS,  
CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **89152**



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : NON LED

Fonction(s) : Profil

Coloris : aluminium

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Traitement de la surface : anodisé

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 3 Jours

Modèle déposé : oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Informations complémentaires : Pour installation des bandeaux LED.

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 22.20 mm

Hauteur du produit : 0.60 cm

Longueur du produit : 200.00 cm

Largeur d'encastrement : 15.50 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 5.00 mm

Longueur d'encastrement : 2000.00 mm

Longueur maximum : 301.00 cm

Poids du produit : 180.00 gr

### INSTALLATION

Mode de pose/installation : encastré



Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation

Précaution(s) d'installation : Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil aluminium d'encastrement carrelage ou via clips de fixation (accessoires non inclus).

### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

## SCHÉMAS TECHNIQUES

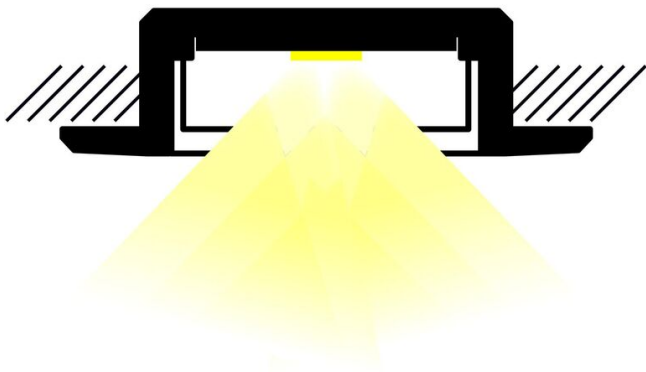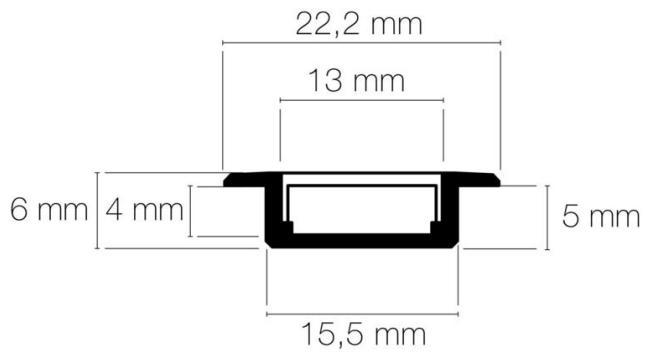

## IMAGES



## ACCESSOIRES

- [Diffuseur opale 2m MICRO-ALU-NK/PDS-ALU-NK-O-T/45-ALU/STEP/LINE SIDE 1 XS](#) (Référence:89171)
- [Diffuseur transparent 2m MICRO-ALU-NK/PDS-ALU-NK-O-T/45-ALU/STEP/LINE SIDE 1 XS](#) (Référence:89173)
- [Diffuseur noir 2m MICRO-ALU-NK/PDS-ALU-NK-O/45-ALU](#) (Référence:89171N)
- [Embout sans passage de câble MICRO-NK gris](#) (Référence:89196)
- [Embout avec passage de câble MICRO-NK gris](#) (Référence:89197)
- [Profil CARRELAGE 2m aluminium](#) (Référence:89970)
- [Clip de fixation orientable gris REGMI](#) (Référence:89226)
- [Clip de fixation fixe gris REGMI](#) (Référence:89228)