



REVANE

Borne REVANE 70cm gris anthracite 3000K 872lm 8W 24° IP65

JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE : **38904**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Coloris : gris anthracite

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium de fonderie

Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : traitement anticorrosion

Produit à détection : non

Note efficacité énergétique (ELR) : E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 8 W

Flux lumineux : 872 lm

Efficacité lumineuse : 107

Nombre de LED : 4 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 24°

Type optique/diffuseur/verre : verre transparent

Indice de protection contre les chocs : IK05

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L90 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 50.00 mm

Hauteur du produit : 70.00 cm

Longueur du produit : 9.50 cm

Poids du produit : 2600.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP65

Résistance environnement : résistance aux brouillards salins 750h

Précâblage : câblé de 0,1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle

Type de câblage : H05RN-F 3x0,75mm²

Mode de pose/installation : sur pied


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 3 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

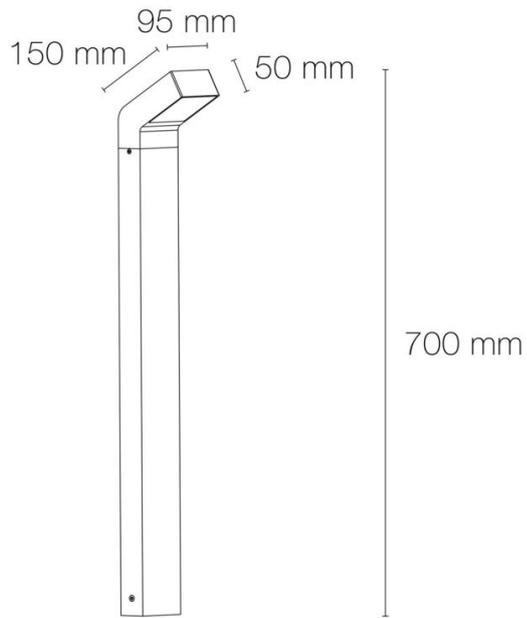

Borne EUROPOLE REVANE gris anthracite mat, hauteur : 70cm, sur patère, blanc 3000K, IRC>80, 8W, 872lm (107lm/W), verre transparent 24°. 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 0,1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins 750h. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : sur patère.