



SIRIUS IP20 BLUETOOTH MESH

SIRIUS IP20 BLUETOOTH MESH

Pack bandeau Led 5m SIRIUS IP20 - BLUETOOTH MESH RGB+TW 2400K-6500K 20W/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : 43938

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Produit connecté : Oui

Contenu du pack : Le pack comprend un bandeau LED, une alimentation, un contrôleur BLUETOOTH MESH et une télécommande.

Eclairage/balisateur : éclairage

Protocole utilisé : Bluetooth Mesh

Note efficacité énergétique (ELR) : F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : II

Dimmable : oui

Type de variation : variation sans fil via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH

Couleur de la lumière : RGB+TW

Température(s) de couleur : 2400K-6500K

Indice de rendu des couleurs : 80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 20 W/m

Flux lumineux : 111/254/51/309/356 lm/m

Efficacité lumineuse : 54

Nombre de LED : 60 LED/m

Pas de découpe : 100.00 mm

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Commande à distance : oui

Interface de communication : via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH ou télécommande Bluetooth MESH

Transmission de signal : Bluetooth

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 ° C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur du produit : 500.00 cm

Longueur maximum : 1000.00 cm

Poids du produit : 550.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Auto adhésif/autocollant : oui

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé de 1 côté 0,5m

Type de câblage : 22AWG 6x0,3mm²

Type de fixation : double face dans profil

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium impérative. Jusqu'à 240 contrôleurs synchronisés. Installation de 30m linéaire sans obstacle entre le premier et le dernier contrôleur. 10m max. entre chaque contrôleur. 10m max. entre le smartphone et le contrôleur.




AUTRES INFORMATIONS



Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 3 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

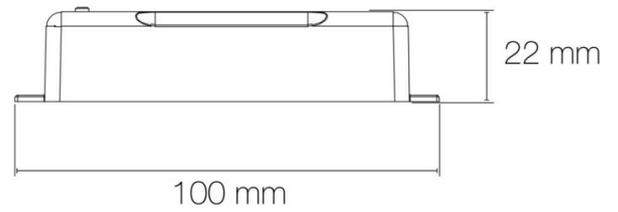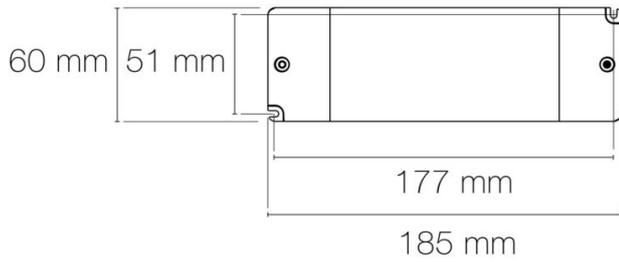

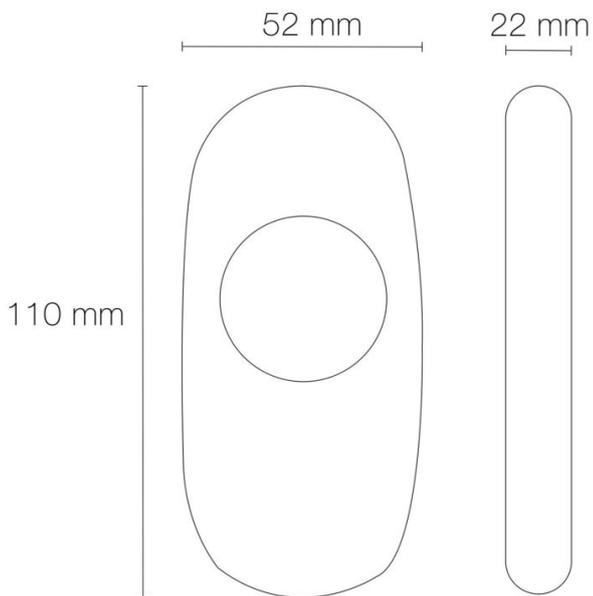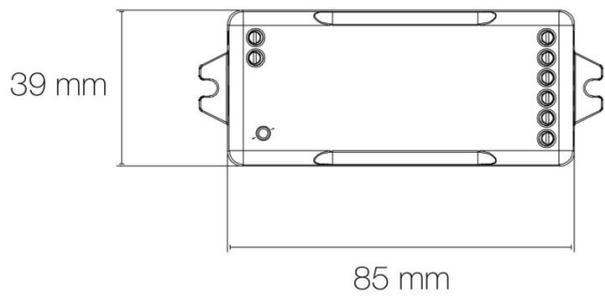

IMAGES



