

# U.S 665

Profil U.S 665 3,01m aluminium anodisé

FAÇADES & MURS

RÉFÉRENCE : 89538



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : NON LED

Fonction(s) : Profil

Coloris : aluminium

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Traitement de la surface : anodisé

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Informations complémentaires : Pour installation des bandeaux LED.

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 22.80 mm

Hauteur du produit : 1.72 cm

Longueur du produit : 301.00 cm

Poids du produit : 670.00 gr

### INSTALLATION

Mode de pose/installation : saillie

Type de fixation : clips de fixation


### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 3 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES

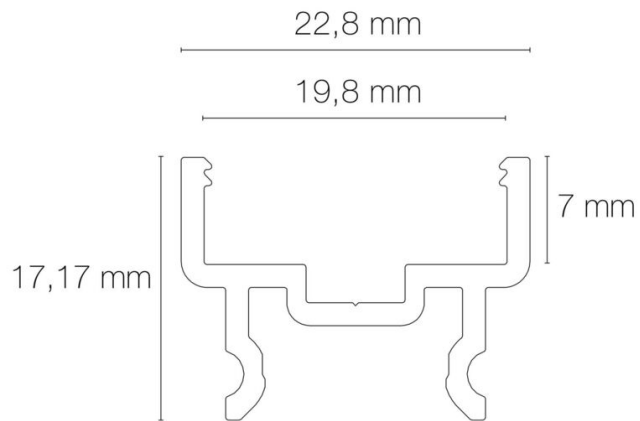

## ACCESSOIRES

- [Clips de fixation inox \(x10\) REG'LED 24-230/RAIL U.S.66 \(Référence:80040\)](#)
- [Clip de fixation orientable inox MICRO-NK/PDS-ALU-NK-O/REGULOR \(Référence:89666\)](#)
- [Clip de fixation orientable acier REG'LED 24-230/RAIL U.S.66 \(Référence:80041\)](#)
- [Clips de fixation orientable acier \(x2\) REG'LED 24-230/RAIL U.S.66 \(Référence:80042\)](#)
- [Profil U.S 664 3,01m aluminium anodisé \(Référence:89539\)](#)