

# WORK FLEX

Bandeau Led 50m WORK FLEX 4000K 5,5W/m 517lm/m 230VAC câblé 1m

CHANTIER

RÉFÉRENCE : **85011**



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Matériau : pvc

Note efficacité énergétique (ELR) : E

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 5,5 W/m

Flux lumineux : 517 lm/m

Efficacité lumineuse : 94

Nombre de LED : 60 LED/m

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection contre les chocs : IK07

Durée de vie en heures : 20000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Idéal pour l'éclairage chantier, non sécable.

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 13,50 mm

Hauteur du produit : 0,60 cm

Longueur du produit : 5000,00 cm

Longueur maximum : 5000,00 cm

Poids du produit : 4649,00 gr

### INSTALLATION

Indice de protection : IP65

Auto adhésif/autocollant : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé de 1m avec prise mâle 2P

Type de câblage : H05RN-F

Type de fixation : clips de fixation



### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 3 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES

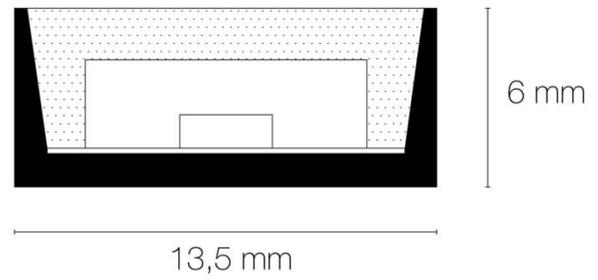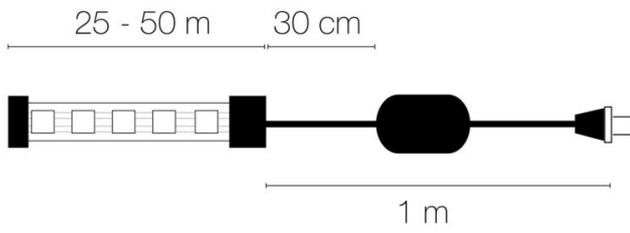

## ACCESSOIRES

- [Kit de connexion pour bandeau WORK FLEX](#) (Référence : 6225)