

# ZEPH 5

ZEPH 5.2 - 230 rectangle inox 3000K 3676lm 24x1,5W 0/45°

JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE : 55652



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Forme : rectangle

Coloris : inox

Finition de la surface : brossé

Matériau : corps en aluminium/colletette en inox 316L

Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : corps traité anticorrosion

Note efficacité énergétique (ELR) : E

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : 84

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 36 W

Flux lumineux : 3676 lm

Efficacité lumineuse : 102

Nombre de LED : 24 LED

Répartition lumineuse : asymétrique

Angle de faisceau/optique : 0/45°

Type optique/diffuseur/verre : verre transparent

Réglabilité : fixe

Indice de protection contre les chocs : IK07

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 68.00 mm

Hauteur du produit : 8.00 cm

Longueur du produit : 102.50 cm

Largeur d'encastrement : 69.00 mm

Longueur d'encastrement : 1008.00 mm

Poids du produit : 5537.00 gr

### INSTALLATION

Indice de protection : IP67

Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h

Submersible : non

Walkover : oui

Driveover : non

Précâblage : câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle

Type de câblage : H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup>

Mode de pose/installation : encastré



### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 3 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES

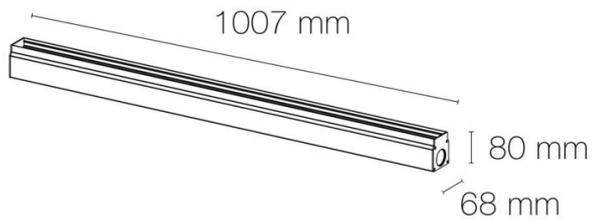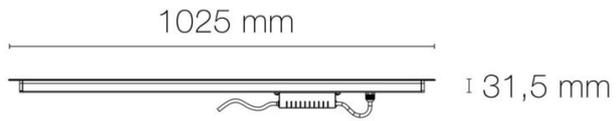

## IMAGES

