

Lisez attentivement les instructions avant installation. Laissez une copie aux utilisateurs et personnes de maintenance pour une future consultation.

ROUTEUR UNIVERSEL WIFI VERS RF & WIFI VERS DMX

Code : 45146



AVERTISSEMENT

- L'installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et réglementations en vigueur.
- Il est rappelé que la décision d'installation des produits dans un environnement compatible et conforme aux normes et règles de l'art, est de la responsabilité pleine et entière de l'acheteur et de l'installateur.
- Lisez et respectez les instructions avant d'installer, de mettre sous tension ou d'utiliser les produits. Nous déclinons toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée des produits.
- Les appareils ne doivent pas être modifiés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.
- **IMPORTANT : toujours couper le courant au niveau du réseau avant chaque opération d'installation ou de maintenance.**

1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Applications Easycolor, Easylife, disponible sur Apple store & Google play

Fonction :

- Variations intensité LED monochrome
- Variation de température et intensité LED 2 blancs
- Pilotage LED RGB & RGBW



Durée de vie : 30 000 h

Pilotage : 8 zones indépendantes

Caractéristiques électriques d'entrée : 12 Vdc


Dimensions : 110 x 55 x 24 mm

2. FONCTIONNEMENT

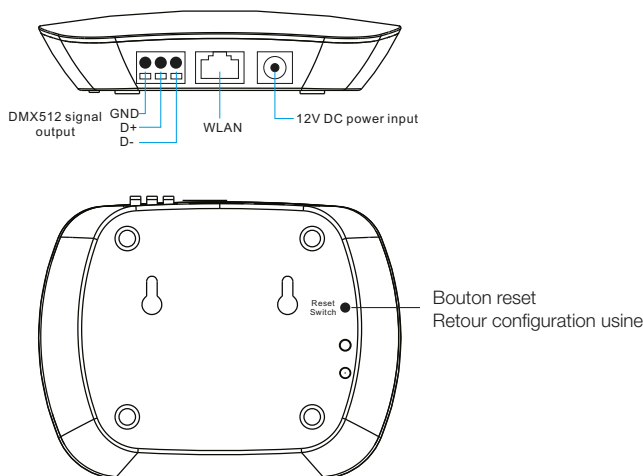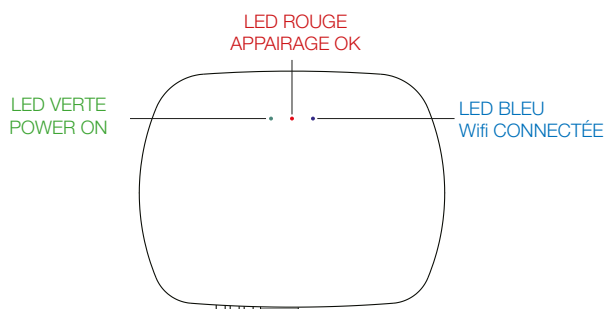


3. UTILISATION

Mode 1 : Connecter le routeur Universel à votre récepteur internet

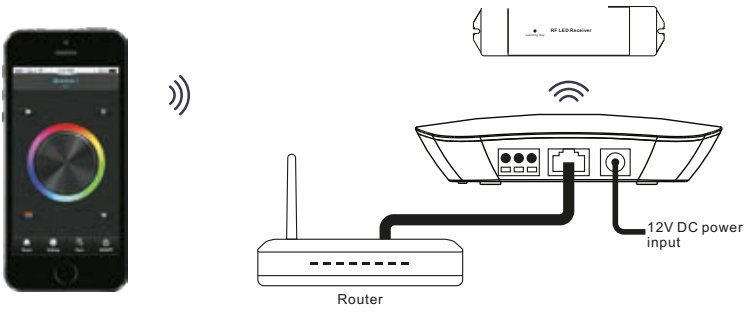

Mode 2 : Communication RF entre le routeur, contrôleur et téléphone

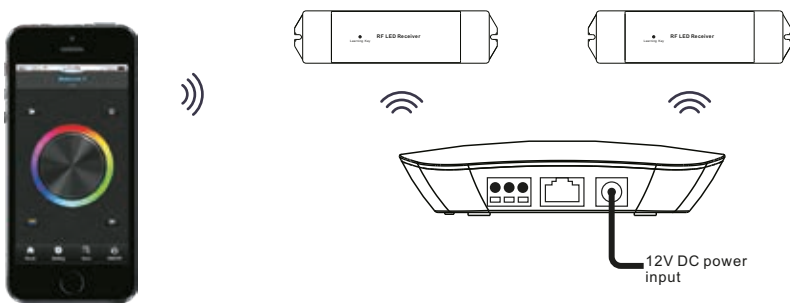

Mode 3 : Liaison filaire DMX entre routeur Universel, le réseau internet et les contrôleurs DMX

