

AVERTISSEMENT : L'installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et réglementations en vigueur. Il est rappelé que la décision d'installation des produits dans un environnement compatible et conforme aux normes et règles de l'art, est de la responsabilité pleine et entière de l'acheteur et de l'installateur.

Lisez et respectez les instructions avant d'installer, de mettre sous tension ou d'utiliser les produits. Nous déclinons toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée des produits.

Les appareils ne doivent pas être modifiés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères et devront être déposés dans les aménagements spécifiques prévues pour leur recyclage.

Ne modifiez pas le produit en y ajoutant du silicone ou autre matériel de colmatage.

IMPORTANT : Toujours couper le courant au niveau du réseau avant chaque opération d'installation ou de maintenance.

1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques électriques d'entrée : 230VAC, 50-60 Hz

Températures de fonctionnement : - 20°C / + 40°C

Installation : en encastré

Matériaux : polycarbonate




2. CONTENU

x1 luminaire et son driver

3. PRÉCAUTIONS AVANT INSTALLATION


S'assurer d'avoir tous les outils nécessaires à l'installation, que le produit soit complet et en bon état. Ne pas installer de produit détérioré.

4. INSTALLATION

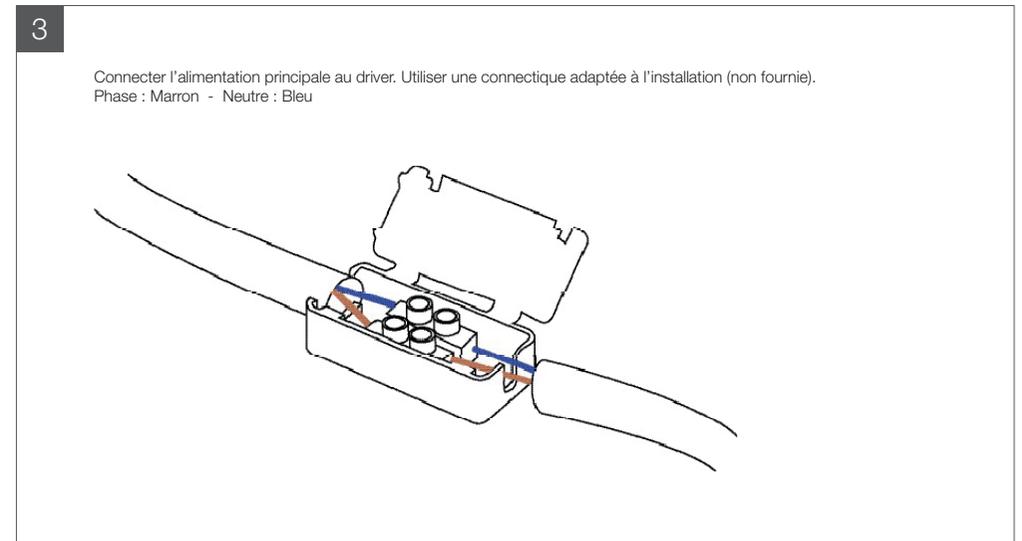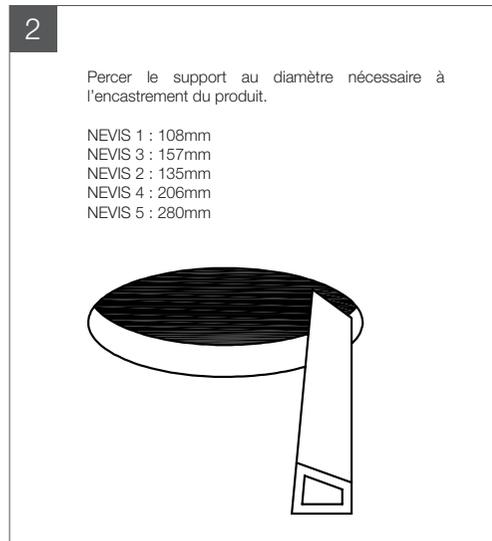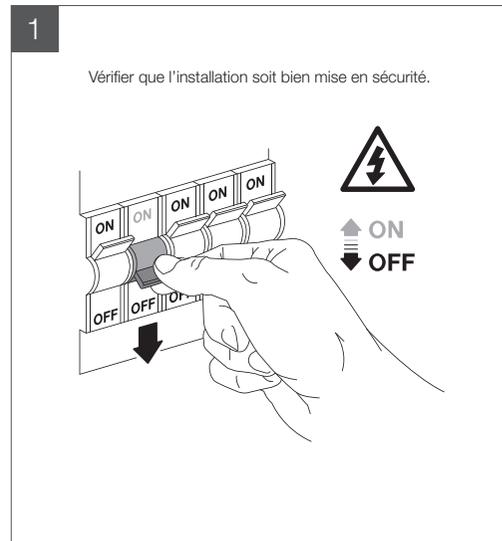


4

Vérifier la bonne connexion du driver au luminaire.

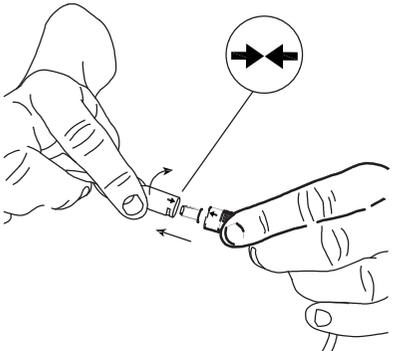


5

Avant la mise en place définitive, vérifier d'avoir sélectionné la température de couleur de lumière désirée à l'aide du sélecteur situé sur l'arrière du produit. Réglage usine : 4000K

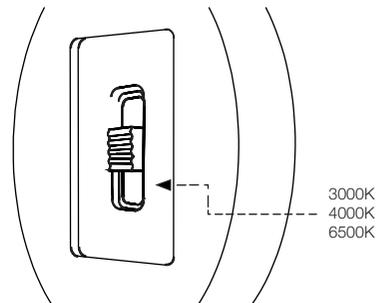


6

Installer le luminaire dans l'encastrement. Rabattre les ressorts de fixations près du luminaire afin de pouvoir le positionner correctement. Accompagner le luminaire lors de sa mise en place.

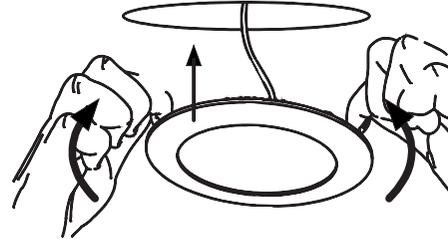


7

Afin de garantir un bon fonctionnement, veiller à respecter les distances et espaces minimum recommandés suivant le schéma ci-dessous.

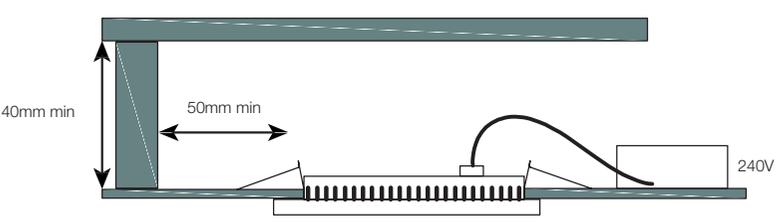

8

Remettre le courant.

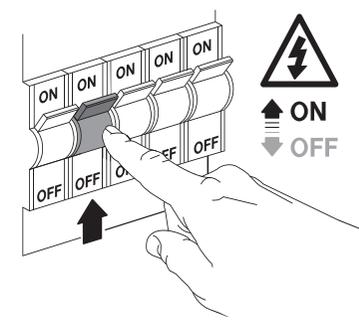

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

510016 - 510026 - 510036 - 510046 - 510056